

RADOX

R A D I A T O R S





Sunny Flexi

Împreună, pentru un alt stil de viață

O parte importantă a succesului companiei RADOX pe piața mondială revine angajamentului nostru privind nivelul ridicat de calitate al radiatoarelor și designului lor unic. Noi credem că toți clienții noștri merită un produs de calitate și pentru acest lucru noi nu facem compromisuri în procesul de fabricație. Prin angajarea designerilor și inginerilor de top, prin folosirea celor mai bune și performante materiale, RADOX oferă produse de lux la prețuri accesibile.

Concurenții în această industrie abundă, dar nici unul nu se poate compara cu calitatea sau valoarea totală a produsului și serviciului RADOX. Departe de a fi doar corpuri de încălzit, radiatoarele RADOX adaugă stil și eleganță oricărui camere.

Bine ați venit în lumea radiatoarelor RADOX !

We believe in stylish living for everyone

Our prominence on the world market can be directly attributed to our meticulous commitment to optimum quality and unique design. We believe our customers deserve a durable product so we take no short-cuts in the manufacturing process. By employing top designers and engineers, utilizing the best materials, incorporating high-end features and ensuring tight production tolerances at our factories, RADOX delivers luxury products at affordable prices.

Competitors in the industry abound, but none can match the quality, support or overall value of RADOX. Not only do our products provide warmth during the long, frigid days of winter, but they enhance any room with style regardless of the design scheme.

Welcome to the world of RADOX RADIATORS!



Despre noi

RADOX este marca românească lider în producția de radiatoare de design și de baie, fondată de ing. Cornel ROŞU în 1993, în București.

Situată pe 47.000 mp, cu 2 fabrici și 300 de angajați, RADOX nu externalizează nimic pentru producția sa de radiatoare și convectori. Avem propria instalație de cromare și de vopsire în câmp electrostatic, ceea ce garantează controlul asupra calității finisajului pe tot parcursul procesului de fabricație. Pentru a realiza radiatoare din inox de calitate superioară, folosim oțel inoxidabil 304.

După 23 de ani de investiții și de creștere constantă, marca RADOX este prezentă în peste 25 de țări din întreaga lume, printr-o rețea de reprezentanțe exclusive și distribuitori atent selectați. Continuând dezvoltarea sub conducerea familiei ROŞU, RADOX distribuie radiatoarele și convекторii, în principal în Europa, dar și în Australia și Noua Zeelandă, și în țări din Asia, Africa, America de Nord și de Sud.

Scopul nostru este de a construi relații bune prin fabricarea și comercializarea unor produse eficiente și inovatoare. Noi nu oferim scuze, noi oferim soluții și mereu livrăm cu promptitudine clienților noștri un produs de calitate care să le depășească așteptările. Clienții noștri merită ce este mai bun, așa că le oferim cele mai bune produse de pe piață.

Pentru a susține toate aceste afirmații, oferim o garanție de 10 ani pentru toate produsele noastre, fiind certificați conform cerințelor standardelor internaționale ISO 9001 și ISO 14001 de către SRAC / IQNET.

About Us

RADOX is the Romanian leading brand name in design radiator and towel rail manufacture, founded by eng. Cornel ROSU in 1993 in Bucharest, the capital of Romania.

Located on 47.000 sqm, with 2 large factories, 300 employees, we do not outsource anything of our production. We have our own nickel chroming plant and our epoxy painting installation, it means that we can guarantee our chrome and painting quality from start to finish. For exquisite stainless steel radiators we use highly polished 304 stainless steel.

After more than 23 years of investment and steady growth, RADOX brand is present in more than 25 countries worldwide, through a network of exclusive representatives and selected dealers, with the purpose of continuing the international expansion. Still privately owned by ROSU family, RADOX delivers its radiators and convectors, mainly in Europe, but also in Australia and New Zealand, and countries from Asia, Africa, North and South America.

Our goal is to build good relations by manufacturing and marketing efficient and innovative products. We never offer excuses, we offer solutions and always promptly deliver to our clients a quality product that exceeds their expectations. Our customers deserve the best, so we give them the best products on the market.

We offer a 10 years guarantee to back all this up! Proud of the quality of our radiators and convectors, we have been certified to ISO 9001 and ISO 14001 by SRAC/IQNET.

De ce alegeti Radox?

- Noi NU am folosit și NU VOM folosi niciodată cupru în procesul de cromare al radiatoare noastre. Tehnologia de cromare prin cuprare (utilizată în special de către producătorii de calitate foarte scăzută) produce derivații nocivi, cum ar fi cianura de cupru, care are un impact devastator asupra mediului.
- Avem propria noastră linie de cromare complet automatizată, care împiedică pătrunderea acidului în radiator, ceea ce elimină posibilitatea ruginirii la interior.
- În procesul de cromare, aplicăm două straturi de nichel, între 40-50 microni și un strat de crom de 2 microni.
- Folosim țevi din oțel achiziționate de la cel mai mare producător de țevi din lume, ceea ce ne permite să oferim o garanție de 10 ani și să satisfacem cerințele specifice ale clientului, cum ar fi configurații personalizate.
- TOATE capacele radiatoarelor noastre sunt sudate prin procedeul „TIG”, pentru îmbinări puternice și eliminarea porilor, creând o etanșare perfectă pentru prevenirea problemelor de scurgeri de apă.
- Pentru sudura oxi-gaz, RADOX utilizează propriile generatoare de oxigen-hidrogen, un proces ecologic, fără vapozi poluanți sau toxici.
- Folosim rame automate de sudură și nu sudură industrială la cuptor, procedeu utilizat pentru producția în masă, mare consumator de energie.
- Procesul nostru de sudare prin brazare (cu alamă) permite o mai bună acoperire în zonele înguste dintre elementi și colectori, asigurând o optimă durabilitate și rezistență la coroziune, ceea ce crește în mod semnificativ durata de viață a radiatorului.
- Radiatoarele noastre vopsite sunt sablate înainte de vopșire, pentru o mai bună aderență a vopselei.
- Folosim vopsea furnizată de Akzo Nobel, unul dintre cei mai mari producători de vopsea de calitate.
- Radiatoarele RADOX vă sunt oferite în toate formele, dimensiunile și finisajele. Ele pot fi cromate, din inox, vopsite alb sau orice culoare aleasă de către client.
- Pentru a oferi produse în conformitate cu nevoile specifice ale clientilor noștri, RADOX a investit mult în aceasta divizie, în cadrul căreia procesul industrial întâlnește procesul de creație.
- Radiatoare RADOX pot fi utilizate în versiunea hidraulică, electrică sau mixtă, luându-se în considerare faptul că fiecare țară are caracteristici specifice din punct de vedere al instalatiilor și al sectorului energetic.
- Produsele RADOX sunt extrem de flexibile și ușor de instalat în orice situație, atât în construcții noi, precum și atunci când se reabilitiază clădiri vechi cu instalatii existente.

Why Choose Radox?

- We DO NOT and will NEVER use any copper plating in the production of our radiators. Copper plating technology (used primarily by low cost manufacturers) produces harmful by-products like copper cyanide which has a devastating impact on the environment.
- We have our own fully automated chrome line which prevents acid penetration during the chroming process which will eliminate internal rusting.
- In the chroming process, we use a double nickel plating layer of between 40-50 microns and a chrome layer of 2 microns.
- We use carbon steel tubes purchased from a certified world leader supply manufacturer that allows us to bring the product warranty to 10 years, as well as to meet specific customer requirements, such as custom configurations.
- All our "TIG" welded ends are stronger and reduce the likely hood of pin-holes and crooked tappings.
- For oxy-gas welding, RADOX uses its own oxygen-hydrogen generators, an eco-friendly process with non-polluting or toxic vapors.
- We use automatic brazing frames and not industrial, mass production
- furnace welding that is a very high power consumption process.
- Our welding process allows for better plating cover around the horizontal/vertical joints, ensuring optimum corrosion resistance and durability which greatly increases the life of the radiator.
- Our painted radiators are sandblasted prior to painting, which increases paint adhesion.
- We use Akzo Nobel paint, one of the highest quality paint manufacturers
- RADOX radiators come in all shapes, sizes and finishes. They can be chrome plated, stainless steel, white or any color selected by the client.
- Customizing the radiators, RADOX heavily invested in this division in which the industrial process meets the creative process.
- RADOX radiators can be used in the hydraulic, electric or mixed version, taking into consideration the fact that each country has specific characteristics from the installation point of view and in the energy sector.
- RADOX products are extremely flexible and easy to install in any context, in the case of new constructions as well as when there is the need to restore old buildings with existing systems.





Robinetii nu sunt inclusi si trebuie comandati separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.



ALFA reprezintă o alternativă elegantă pentru radiatoare panou din oțel, cu performanțe calorice ridicate. Designul subțire este potrivit oricărui stil de interior, clasic, minimalist sau ultra modern. Concepții pentru eficiență ridicată, acest radiator de înaltă calitate are performanțe calorice mari, cu un conținut de apă redus la minimum.

ALFA is the stylish alternative to steel panel radiators, with high heat output performance. The slimline design matches any style of interior, classic, minimal or ultra modern. Designed for efficiency, this high quality radiator achieves great heating performance with minimized water content, while enhancing the aesthetics of any room.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K08 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)			
						Δt=30°C	Δt=40°C	Δt=50°C	Δt=60°C
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	ral	ral	ral
600	960	570	12	20.9	20.4	335	472	638	798
600	1200	570	15	26.1	25.5	415	586	792	990

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

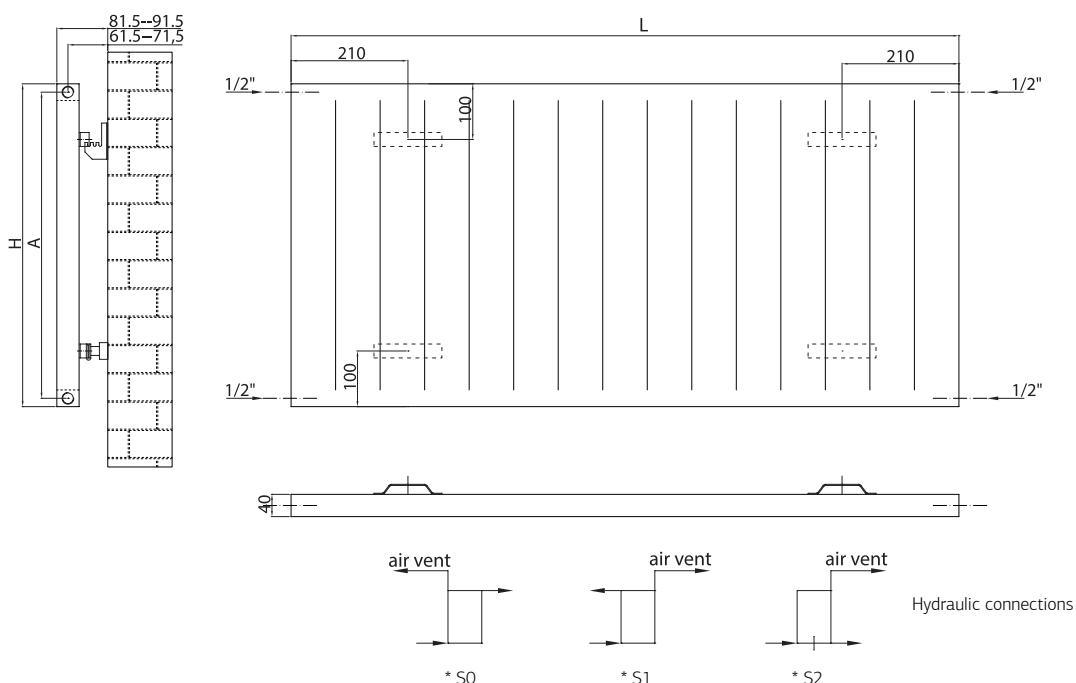

* Atunci când comandați trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie/When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi si trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Cento 15

Cento 15



Acest elegant radiator de oțel vine cu un design atemporal clasic, arătând la fel de fantastic în ambiente moderne sau în case tradiționale. CENTO 15 are coloane de oțel dreptunghiulare care dau, într-adevăr, radiatorului aspectul unui produs puternic și extrem de atractiv.

This stylish steel radiator comes in a timeless classic design, equally looking fantastic in modern environments or traditional houses. CENTO 15 features rectangular steel columns that really give the radiator its powerful, yet very attractive appearance.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K23 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centress (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)			
						Δt=30°C	Δt=40°C	Δt=50°C	Δt=60°C
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	ral	ral	ral
1800	180	1740	3	25.4	23.9	431	609	823	1029
1800	310	1740	5	42.3	39.9	719	1015	1372	1715
1800	440	1740	7	59.3	55.8	1006	1421	1920	2400
2000	180	1940	3	28.1	26.6	479	676	913	1142
2000	310	1940	5	46.9	44.3	797	1126	1522	1902
2000	440	1940	7	65.7	62.0	1116	1576	2130	2663

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

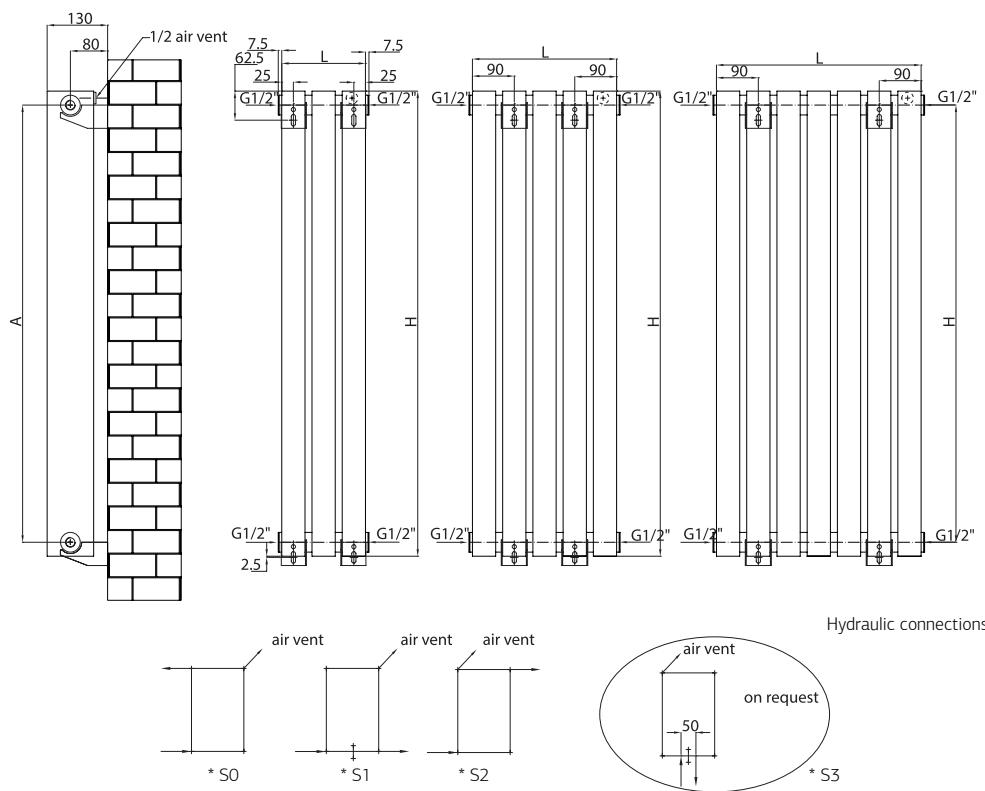

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Fan

Fan



O prezență originală, radiatorul FAN este alegerea perfectă pentru un stil de viață modern. Paleta de culori RAL permite amplasarea radiatorului FAN în orice stil arhitectural. De asemenea, accesoriile RADOX (robehooks) vor da o notă de eleganță și utilitate sporită acestui modern radiator.

With an unique design, FAN is suitable for modern lifestyle applications and architectural spaces. Choose from our wide selection of RAL colours to match your theme and put the finishing touch to your stylish living. Also our special robehooks will make a practical and fashionable addition to this chic radiator.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90°C



Mounting kit included: K24 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)							
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$		$\Delta t=40^\circ\text{C}$		$\Delta t=50^\circ\text{C}$		$\Delta t=60^\circ\text{C}$	
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome
1800	285	50	4	13.4	9.8	305	235	431	331	582	448	728	560
1800	451	50	6	20.2	14.8	459	353	648	498	876	674	1095	842

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

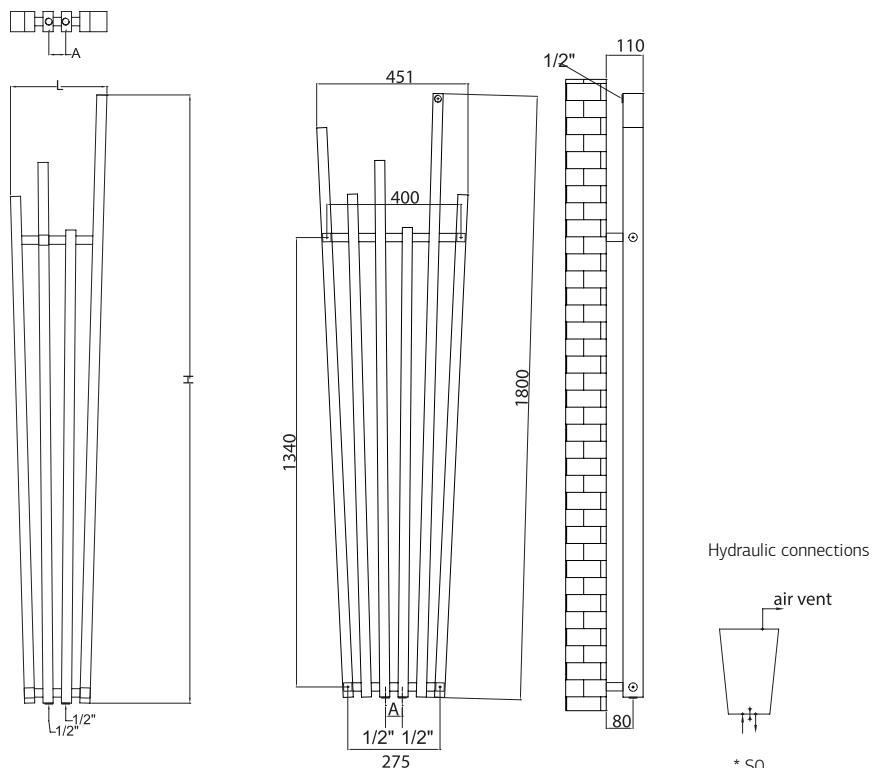

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi si trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Invisible 40

Invisible 40



Detaliile contează! Oglinzi și elementii verticali vor crea un efect spectaculos oriunde va fi amplasat radiatorul INVISIBLE 40. Este un radiator de design accesibil și disponibil în orice culoare din gama RAL și inox.

All in the detail. The slim mirrors and attractive patterns make this radiator so pleasing to the eye. INVISIBLE 40 is an affordable designer elegance at your fingertips, available in a large range of RAL colours and stainless steel.



Max. working pressure 5/7 bar





Max. working temperature 90 °C




Mounting kit included: K06 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)							
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$		$\Delta t=40^\circ\text{C}$		$\Delta t=50^\circ\text{C}$		$\Delta t=60^\circ\text{C}$	
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	stainless steel	ral	stainless steel	ral	stainless steel	ral	stainless steel
1800	419	50	18	37.0	9.0	877	650	1239	918	1674	1240	2009	1488
1500	419	50	18	31.0	7.6	736	545	1039	770	1404	1040	1685	1248

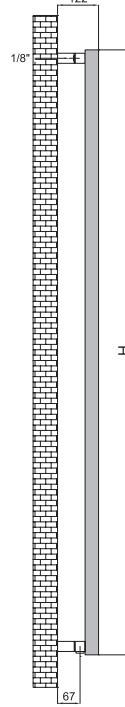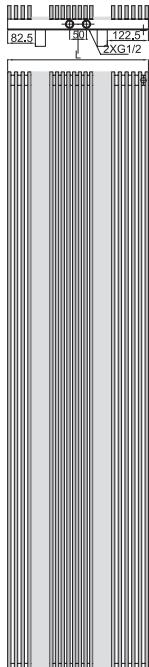

Hydraulic connections



* SO

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi si trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

King

King



KING este un convector discret, înăsă extrem de eficient, cu un randament termic foarte bun. Disponibil în mai multe dimensiuni și culori, KING este un convector ideal atât pentru spații rezidențiale, cât și comerciale.

Wall mounted, KING is a discreet convector with a compact design with high heat output. Available in multiple sizes and colours options, KING is an ideal convector for any domestic or commercial applications.



Max. working pressure 5.5 bar



Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K08 see pag 141

TYPE	Height (H)	Length (L)	Centres (A)	Weight	Volume	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$	OUTPUT (watt)			
							$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$	
K 21	280	1000	230	5.5	19.0	513	725	980	1225	
	280	1500	230	7.6	28.1	773	1092	1475	1844	
	350	1000	300	6.8	23.7	642	907	1225	1531	
	350	1500	300	9.5	35.1	967	1366	1846	2307	
	420	1000	370	8.2	28.5	771	1088	1471	1838	
	420	1500	370	11.4	42.2	1161	1640	2217	2771	
	630	1000	580	13.1	46.1	1251	1766	2386	2983	
	630	1500	580	17.9	66.7	1838	2596	3508	4385	
K 22	280	1000	230	6.3	20.8	618	872	1179	1473	
	280	1500	230	8.5	30.8	935	1321	1785	2231	
	350	1000	300	7.9	26.0	772	1090	1473	1841	
	350	1500	300	10.6	38.6	1169	1651	2232	2790	
	420	1000	370	9.5	31.3	926	1308	1767	2209	
	420	1500	370	12.7	46.3	1404	1982	2679	3348	
K 32	630	1000	580	15.2	51.5	1532	2164	2924	3655	
	630	1500	580	20.0	74.2	2250	3177	4293	5367	
	280	1000	230	9.8	30.3	874	1235	1669	2086	
	280	1500	230	13.0	44.8	1323	1868	2525	3156	
	350	1000	300	10.3	34.3	937	1323	1788	2235	
	350	1500	300	14.3	51.4	1426	2014	2722	3402	
	420	1000	370	14.7	45.4	1310	1849	2499	3124	
	420	1500	370	19.5	67.3	1984	2802	3786	4733	
	630	1000	580	23.5	70.6	1905	2690	3636	4545	
	630	1500	580	30.7	101.5	2788	3937	5320	6650	


Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.



K 21




K 22





K 32


131.5 K21;151.5 K22;211.5 K32



Hydraulic connections

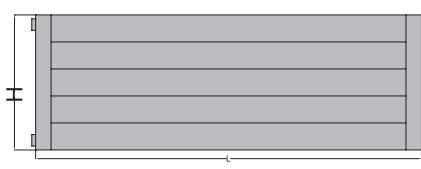


* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.

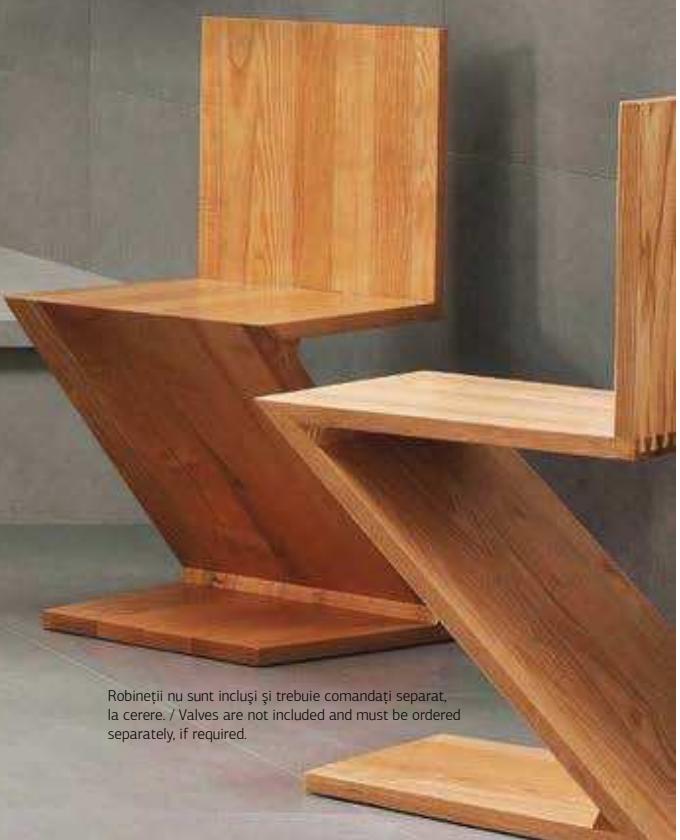

Robinetii nu sunt inclusi si trebuie comandati separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Maze

Maze

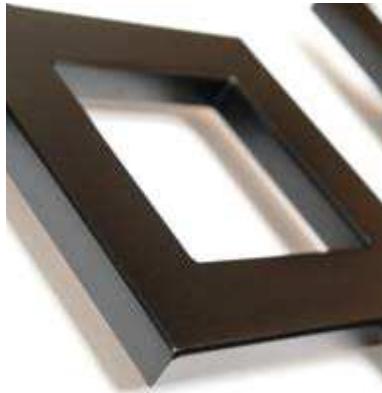

Un radiator cu un design contemporan ideal pentru orice casă. Cu un design rectangular, MAZE nu este nici pe departe un banal corp de încălzire.

A contemporary slender radiator which delivers elegance to any home. MAZE's distinctive labyrinth design adds flavor to a room while typical modern radiators essentially draw from it.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90°C




Mounting kit included: K06 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	Weight	Volume	OUTPUT (watt)											
					$\Delta t=30^\circ\text{C}$			$\Delta t=40^\circ\text{C}$			$\Delta t=50^\circ\text{C}$			$\Delta t=60^\circ\text{C}$		
					ral	chrome	stainless steel									
1690	490	50	12.4	5.8	296	227	219	417	321	309	564	434	418	705	542	522

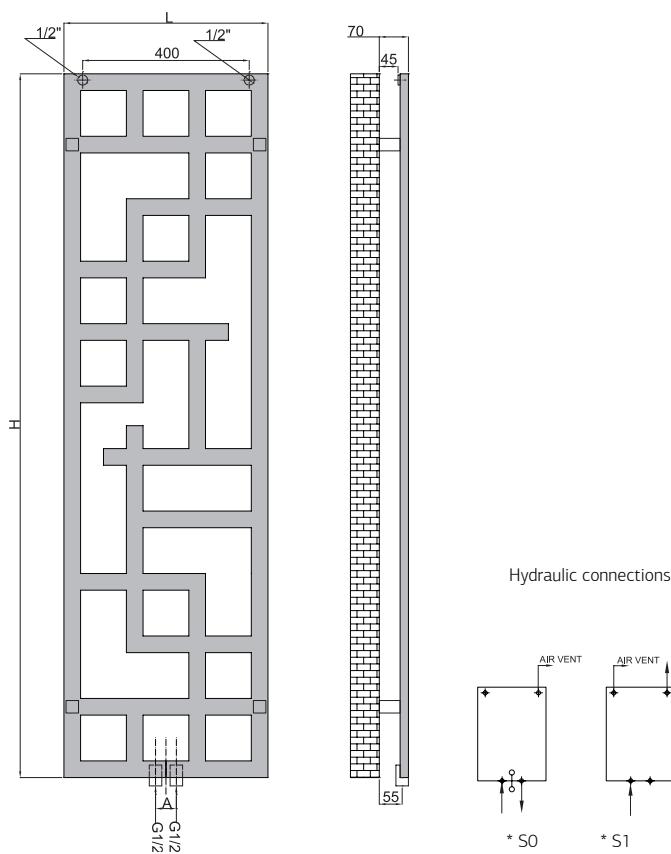

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.

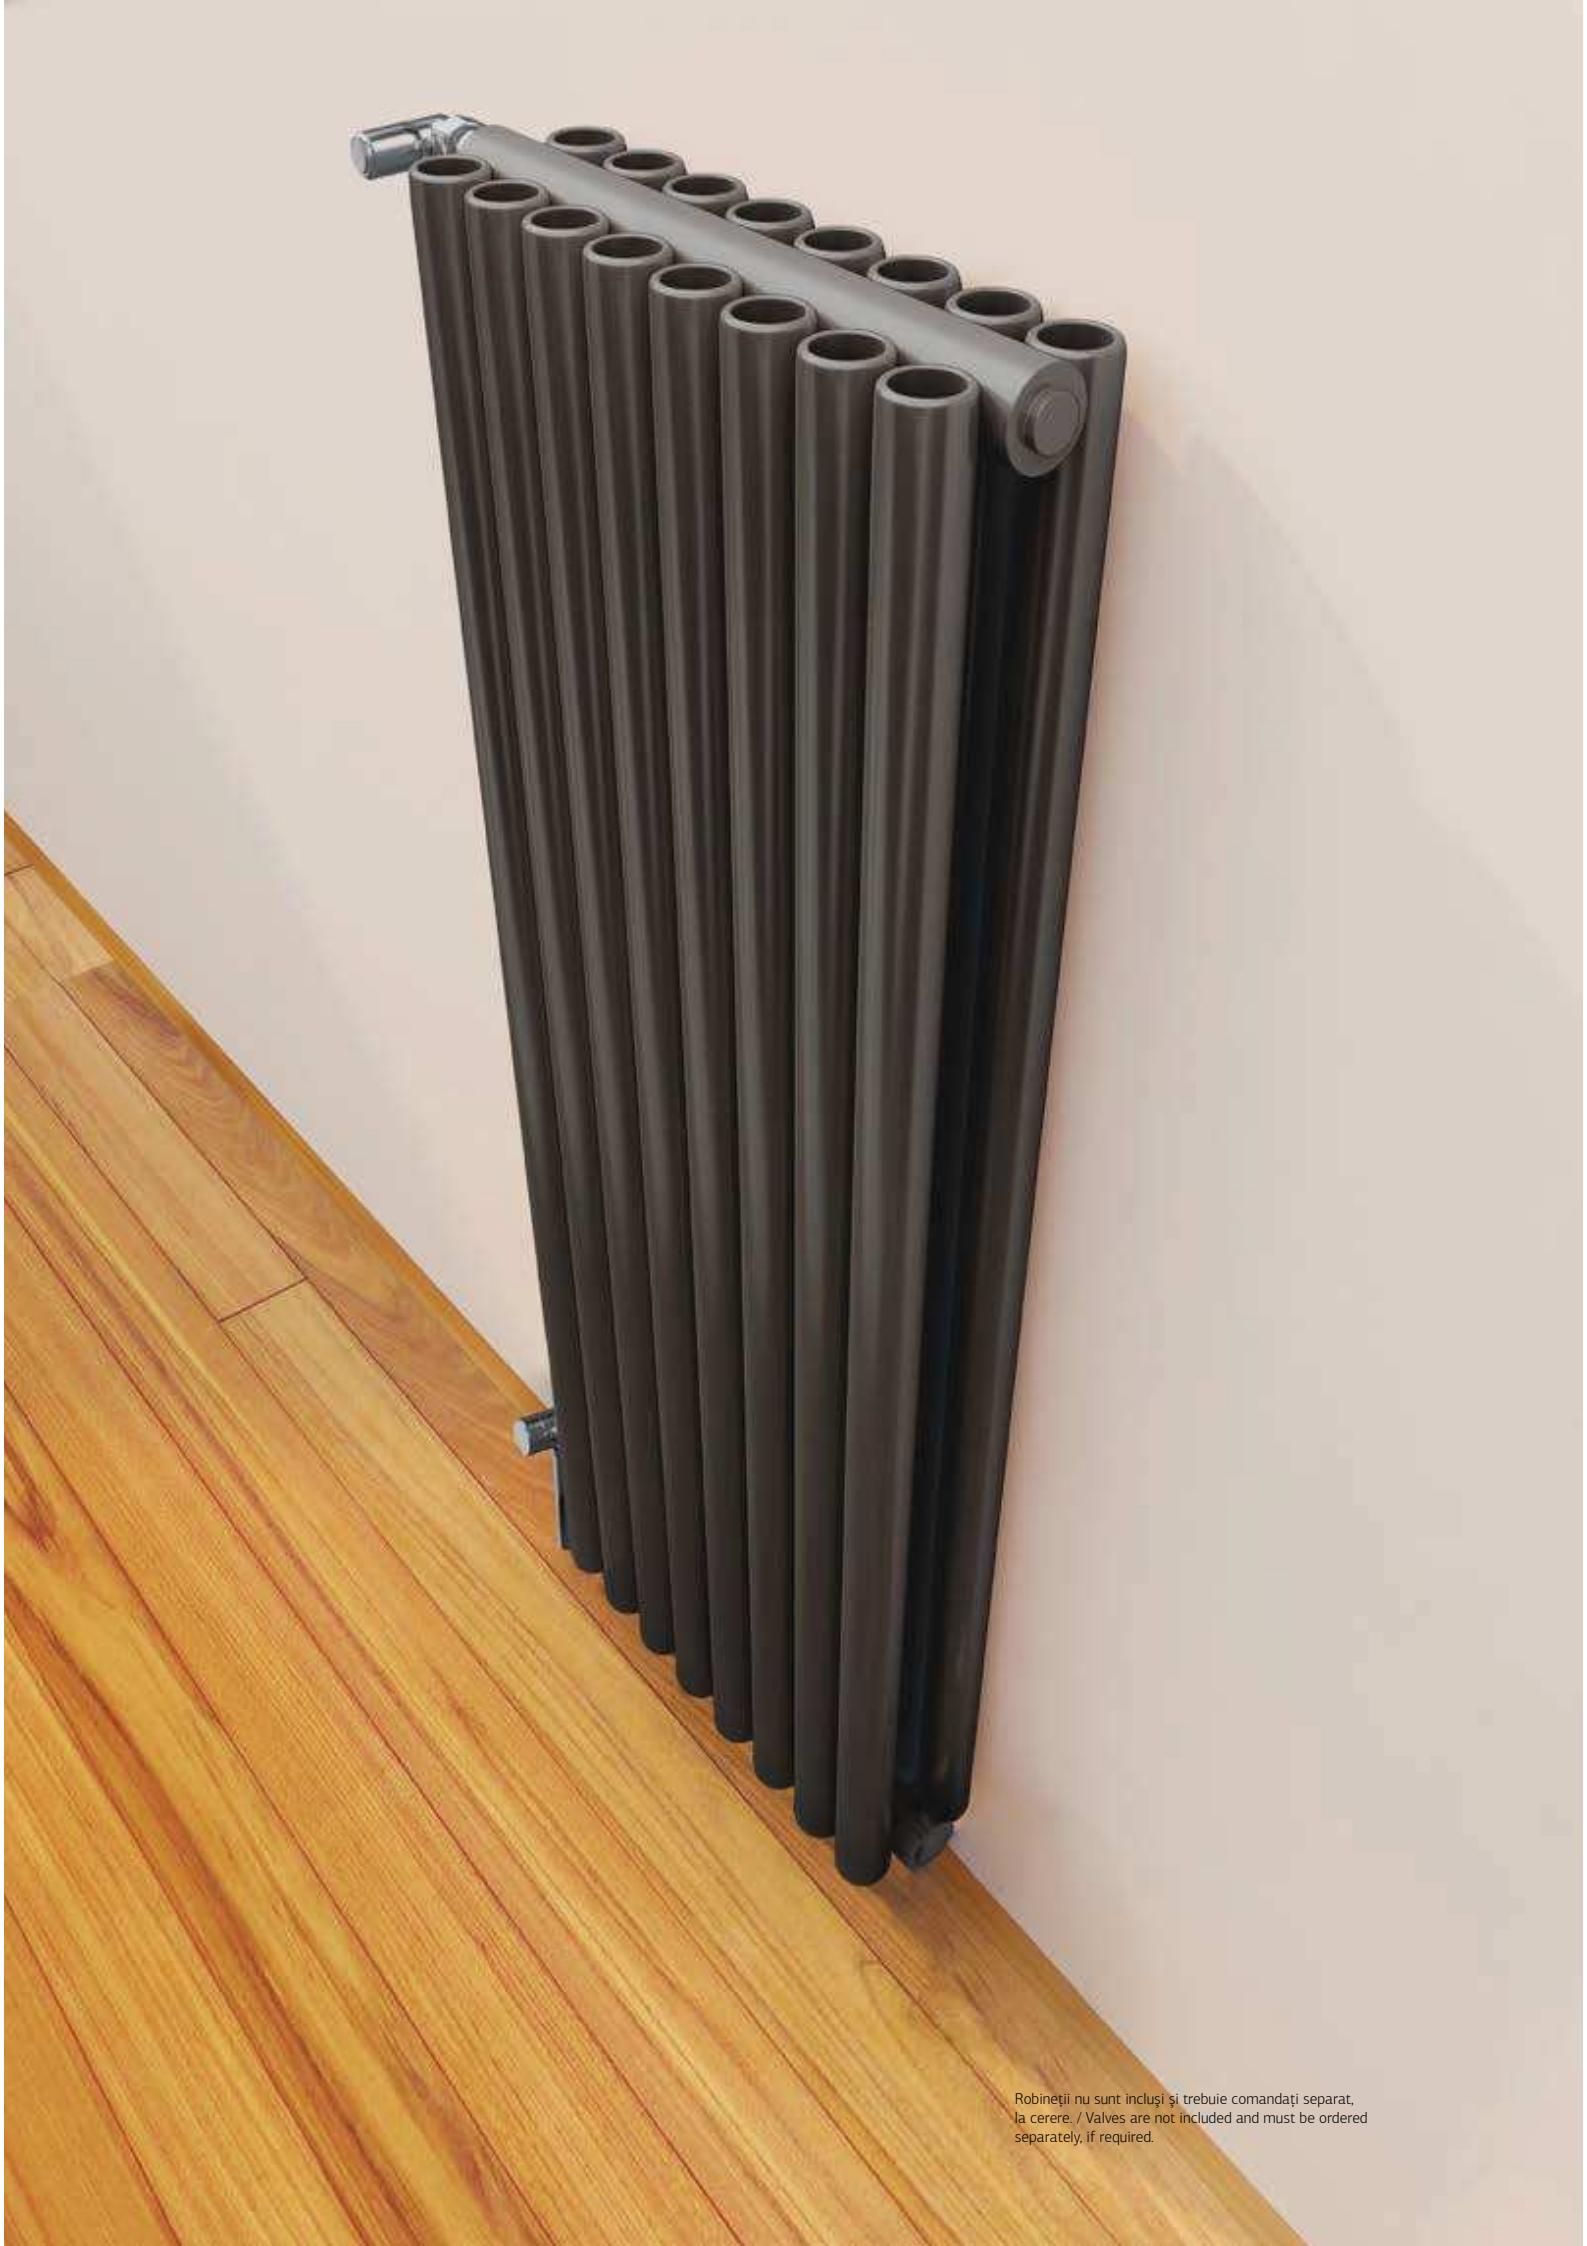

Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Mega

Mega



MEGA reprezintă o inovație a radiatorului vertical, incomparabil datorită tehnologiei unice de sudare folosită în realizarea lui. Configurația simplă (mono) sau dublă (bi) de elementi tubulari care au zona centrală goală, creează un ritm dinamic care se armonizează perfect cu stilul de viață modern. MEGA este un radiator robust și elegant, eficient energetic datorită volumului foarte mic de apă necesar.

Utilizing unique welding technology, MEGA is a modern reinterpretation of a vertical radiator. Determinate and powerful, its single (mono) or double configuration (bi) of elements create a relentless pace accentuating the dynamic radiator, with its unique empty centered elements. As well as bringing that special touch to your space, MEGA has a high heat output with low water volume.



Max. working pressure 7 bar



Max. working temperature 90°C




Mounting kit included K15 or K16 & K12 see pag 141

	Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)							
							$\Delta t=30^\circ\text{C}$		$\Delta t=40^\circ\text{C}$		$\Delta t=50^\circ\text{C}$		$\Delta t=60^\circ\text{C}$	
							ral	stainless steel						
MEGA MONO	1500	363	1458	8	31.8	13.1	373	277	527	390	712	528	890	660
	1800	363	1758	8	37.7	15.5	442	328	625	463	844	625	1055	782
MEGA BI	1500	363	1458	16	61.8	25.1	721	-	1019	-	1377	-	1721	-
	1800	363	1758	16	73.6	30.0	860	-	1214	-	1641	-	2051	-


Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

Steel

Stainless steel (Mega mono)

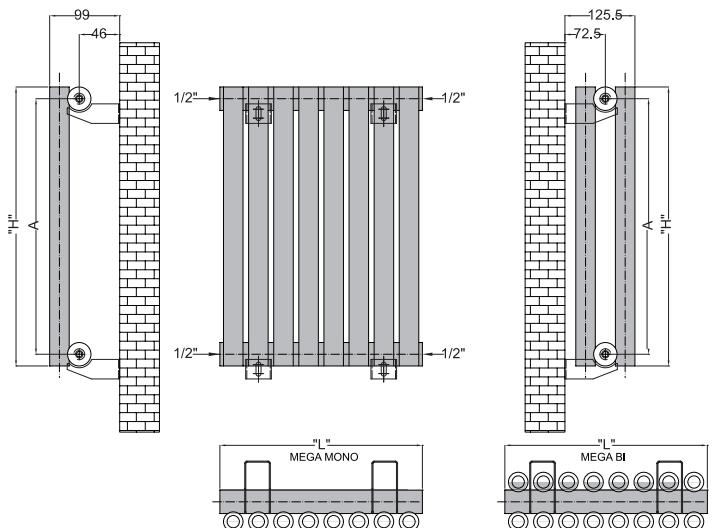

Hydraulic connections

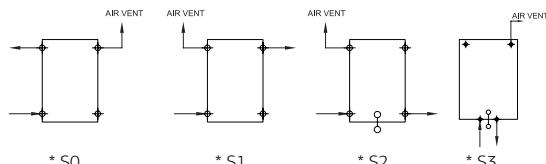

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Mega Burlani

Mega Burlani



MEGA BURLANI are un design unic, sistem „țeavă în țeavă” oferind confort termic și, în același timp, fiind ușor de amplasat în orice încăpere. Design elegant și tehnologie inteligentă, MEGA BURLANI este disponibil într-o varietate de culori, versiunea verticală și orizontală.

Tube within tube design, MEGA BURLANI offers superb heat delivery, easy to fit in any modern room. Stylish design with energy efficient technology, MEGA BURLANI is available in a variety of colours, both horizontal and vertical versions.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K06 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)							
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$		$\Delta t=40^\circ\text{C}$		$\Delta t=50^\circ\text{C}$		$\Delta t=60^\circ\text{C}$	
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	stainless steel						
800	287	695	3	19.4	4.3	340	252	480	356	649	481	812	601
800	386	695	4	25.9	5.8	454	337	642	475	867	642	1084	803
800	485	695	5	32.4	7.2	568	421	803	595	1085	804	1356	1004
1800	287	1695	3	42.6	9.1	738	546	1042	772	1408	1043	1760	1304
1800	386	1695	4	56.9	12.1	984	729	1390	1030	1879	1392	2348	1739
1800	485	1695	5	71.1	15.1	1231	912	1738	1288	2349	1740	2937	2175

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

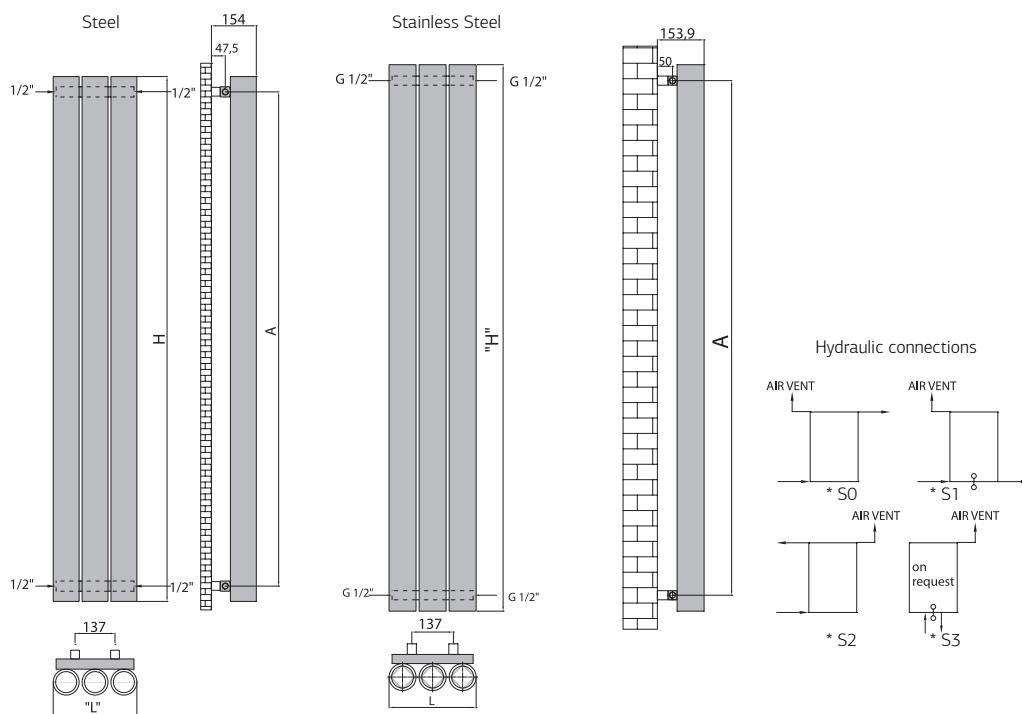

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Multicolonă

Multicolonă



Gama MULTICOLONĂ este disponibilă într-o varietate de lungimi, înălțimi și trei adâncimi, pentru un confort termic optim necesar oricărei încăperi. Un model atractiv, disponibil în diferite culori, inox sau cromat, MULTICOLONĂ este potrivit pentru proiecte comerciale, din sectorul public și proiecte rezidențiale.

MULTICOLONA range is available in a variety of lengths and heights and in three depths to give the optimum output for any location. Exceptionally attractive, with the possibility of making a radiator in different colours, stainless steel and chrome finish, depending on its destination and final setting, MULTICOLONA is suitable for any commercial, retail, public sector and residential projects.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C




Mounting kit included: K19 see pag 141

Height (H) mm	Length (L) mm	Centres (A) mm	No el pcs	Weight kg	Volume l	OUTPUT (watt)												
						Δt=30°C			Δt=40°C			Δt=50°C			Δt=60°C			
						ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel	
MULTICOLONA 2	667	229	600	5	6.13	4.51	-	-	116	-	-	163	-	-	220	-	-	276
	667	459	600	10	12.27	9.02	-	-	231	-	-	326	-	-	441	-	-	551
	1867	229	1800	5	14.58	11.73	-	-	298	-	-	421	-	-	570	-	-	712
	1867	459	1800	10	29.17	23.47	-	-	597	-	-	843	-	-	1139	-	-	1424
	2067	229	2000	5	15.99	12.94	-	-	329	-	-	464	-	-	628	-	-	785
	2067	459	2000	10	31.98	25.87	-	-	658	-	-	929	-	-	1255	-	-	1569
MULTICOLONA 3	667	229	600	5	9.80	5.38	226	174	-	319	245	-	431	332	-	539	414	-
	667	459	600	10	17.20	10.76	452	347	-	638	491	-	862	663	-	1077	829	-
	1867	229	1800	5	21.27	12.60	656	504	-	926	712	-	1252	963	-	1564	1203	-
	1867	459	1800	10	42.55	25.21	1192	917	-	1684	1295	-	2275	1750	-	2844	2188	-
	2067	229	2000	5	23.39	13.81	658	506	-	929	715	-	1256	966	-	1569	1207	-
	2067	459	2000	10	46.77	27.61	1316	1012	-	1858	1429	-	2511	1932	-	3139	2414	-
MULTICOLONA 4	667	229	600	5	13.07	6.83	-	-	220	-	-	311	-	-	420	-	-	525
	667	459	600	10	26.13	13.66	-	-	440	-	-	622	-	-	840	-	-	1050
	1867	229	1800	5	29.97	16.46	-	-	586	-	-	827	-	-	1118	-	-	1398
	1867	459	1800	10	59.93	32.91	-	-	1172	-	-	1655	-	-	2236	-	-	2795
	2067	229	2000	5	32.78	18.06	-	-	647	-	-	914	-	-	1234	-	-	1543
	2067	459	2000	10	65.57	36.12	-	-	1294	-	-	1827	-	-	2469	-	-	3086

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

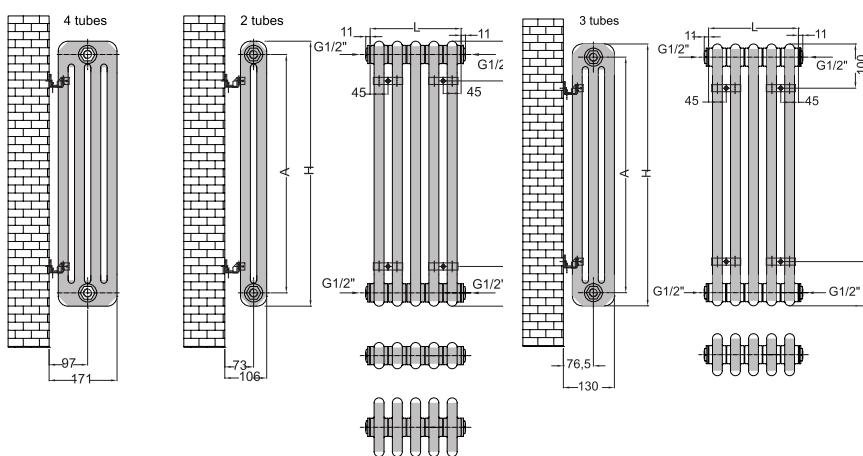

Hydraulic connections



* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.



Multicolonă Square

Multicolonă Square



MULTICOLONA SQUARE este un radiator ideal pentru orice încăpere. Designul modular permite personalizarea, având la dispoziție o gamă largă de dimensiuni și finisaje. Este un model versatil care va completa cu succes un stil arhitectural modern, minimalist, dar și un ambient rafinat și pretențios. Atunci când aveți nevoie de un radiator cu un design simplu, dar atractiv și cu putere termică mare, MULTICOLONA SQUARE este răspunsul!

MULTICOLONA SQUARE is a classic steel column radiator, ideal for most applications. Its modular design allows it to be easily personalized in a wide range of sizes and finishes, very versatile in both modern and period settings. When sometimes all you need is a radiator with a simple look and great heat outputs, MULTICOLONA SQUARE is just what you are looking for.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K15 or K16 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)											
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$			$\Delta t=40^\circ\text{C}$			$\Delta t=50^\circ\text{C}$			$\Delta t=60^\circ\text{C}$		
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	stainless steel									
660	380	600	10	20.8	7.0	472	363	350	667	513	494	901	693	667	1126	866	834
660	580	600	15	31.1	10.5	708	545	524	1000	769	741	1351	1039	1001	1689	1299	1251
660	780	600	20	41.5	14.0	944	726	699	1333	1026	988	1802	1386	1335	2252	1732	1668

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

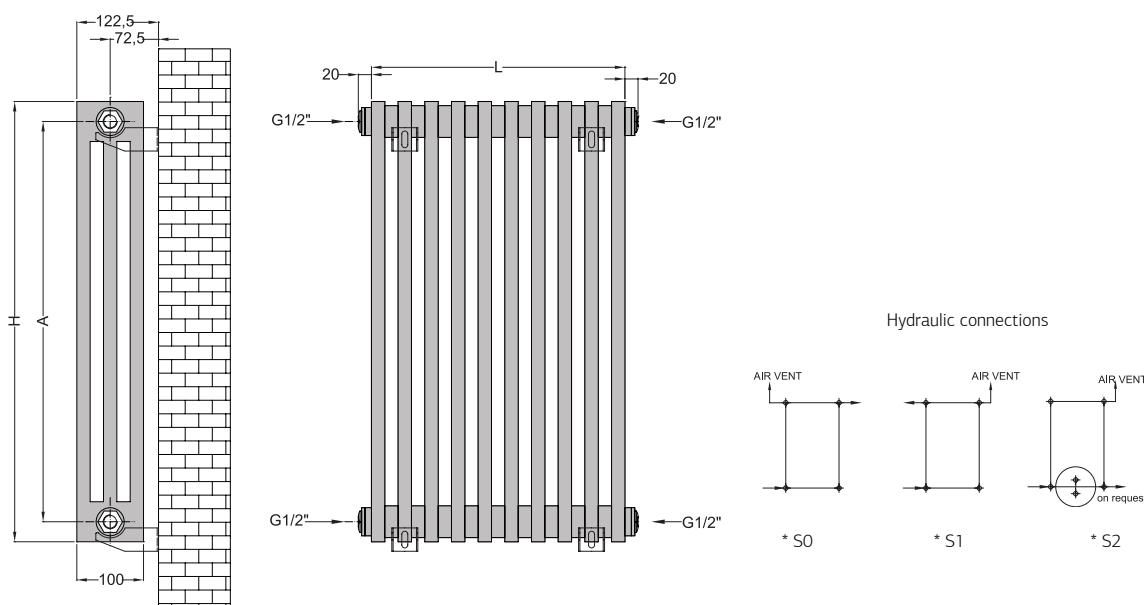

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi si trebuie comandati separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Nova

Nova



Acest radiator înalt, stil panou, cu putere termică ridicată, este visul oricărui designer de interior. NOVA este foarte ușor de instalat, disponibil în variantă verticală și orizontală. De asemenea, poate fi accesoriat cu unul sau mai multe suporturi pentru prosoape.

This tall, versatile radiator, with its slim panels, however big outputs, is an interior designers dream. Very easy to install, NOVA is a vertical radiator but also available as an horizontal radiator. Also it can be accessorized with one or more towel bars, placed where the client wishes.



Max. working pressure 5.5 bar




Max. working temperature 90 °C




Mounting kit included: K06 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)			
						Δt=30°C	Δt=40°C	Δt=50°C	Δt=60°C
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	ral	ral	ral
1200	280	1170	4	9.5	2.9	185	261	353	423
1200	420	1170	6	14.2	4.3	274	387	522	627
1200	630	1170	9	21.3	6.4	407	575	777	932
1500	280	1470	4	11.7	3.5	231	326	440	528
1500	420	1470	6	17.6	5.2	341	482	652	782
1500	630	1470	9	26.3	7.9	508	717	969	1163
1800	280	1770	4	14.0	4.1	276	390	527	633
1800	420	1770	6	20.9	6.2	409	578	781	937
1800	630	1770	9	31.3	9.3	608	859	1161	1394

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

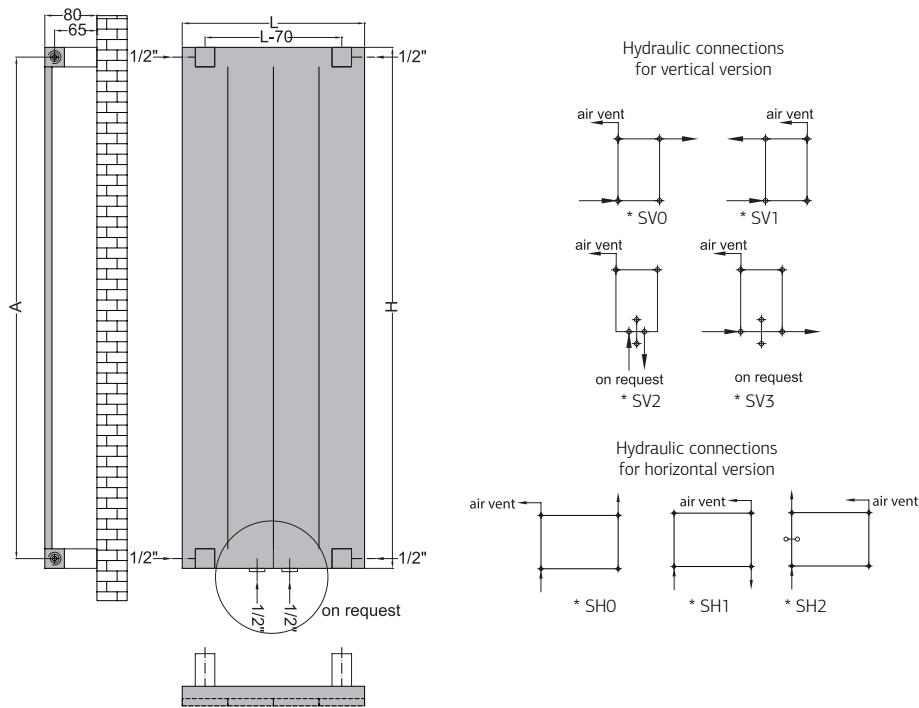

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.

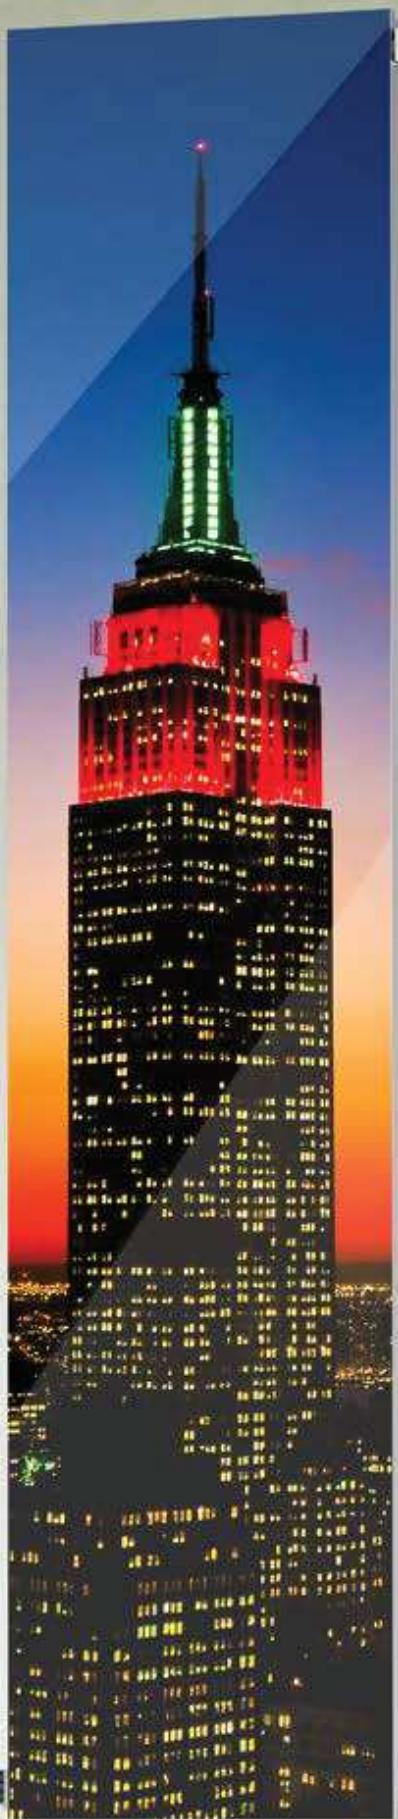

1 2 3 4

Robinetii nu sunt inclusi si trebuie comandati separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Nova Glass

Nova Glass



NOVA GLASS este un radiator splendid, elementii sunt inteligent ascunsi în spatele unui panou personalizat cu o imagine spectaculoasă, de orice culoare, cu orice imagine sau chiar cu o oglindă clară, gri sau bronz.

Orice interior poate fi completat cu un radiator original NOVA GLASS, eficient și puternic, disponibil în varianta orizontală sau verticală și chiar electric. Toate radiatoarele au sticlă securizată de 6 mm și sunt ideale pentru orice cameră. De asemenea, poate fi accesorizat cu unul sau mai multe suporturi pentru prosopă.


An exquisite radiant design, NOVA GLASS's tubes are concealed behind a work of art (of your choosing) painted on a panel of glass. A mirror can be affixed in lieu of artwork. It is available horizontally or vertically, in any colour with three mirrored finishes (clear, grey and bronze) and is fitted with a 6mm safety glass backing.

Also, it can be accessorized with one or more towel bars placed where the client wishes.



	Max. working pressure 5.5 bar			Max. working temperature 120 °C			Mounting kit included: K06 see pag 141			
Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume		OUTPUT (watt)			
mm	mm	mm	pcs	kg	l		Δt=30°C	Δt=40°C	Δt=50°C	Δt=60°C
1200	420	1170	6	9.9	3.0	ral	287	406	548	658
1500	420	1470	6	14.9	4.5	ral	355	501	678	813
1800	420	1770	6	22.3	6.7	ral	423	597	807	968

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

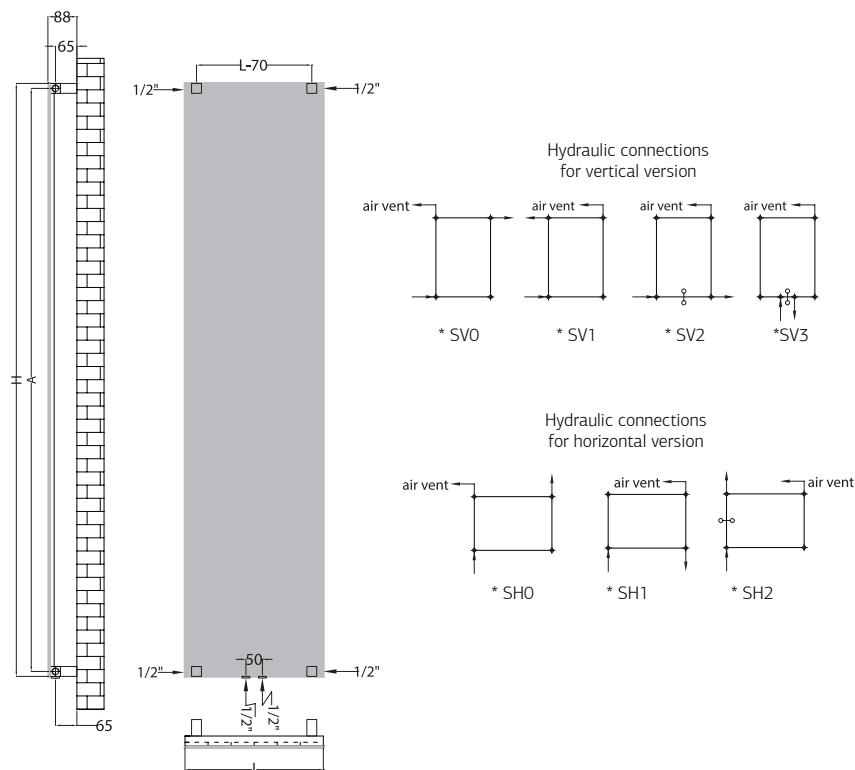

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi si trebuie comandati separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Nova Pan 45

Nova Pan 45



NOVA PAN 45 este un model cu un farmec aparte, designul unic, cu panourile de oțel netede fiind în ton cu stilul de viață modern. Panourile generoase oferă confort termic excelent, fiind o piesă de design ideală pentru birou sau un living modern. Este disponibil în orice culoare RAL, varianta verticală.

De asemenea, poate fi accesorizat cu unul sau mai multe suporturi pentru prosoape.

With a unique, individual appeal, very smooth due to the steel panel, NOVA PAN 45 is suitable for modern lifestyle applications and architectural spaces. Its large panel area provides excellent heat outputs, ideal for modern living rooms or offices. Finish your home with a true original NOVA PAN 45 finished in any RAL colours and available as vertical radiator. Also, it can be accessorized with one or more towel bars placed where the client wishes.



Max. working pressure 5.5 bar




Max. working temperature 90°C



Mounting kit included: K06 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)			
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$	$\Delta t=40^\circ\text{C}$	$\Delta t=50^\circ\text{C}$	$\Delta t=60^\circ\text{C}$
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	ral	ral	ral
1200	280	1170	4	9.5	2.9	185	261	353	423
1200	420	1170	6	14.2	4.3	274	387	522	627
1200	630	1170	9	21.3	6.4	407	575	777	932
1500	280	1470	4	11.7	3.5	231	326	440	528
1500	420	1470	6	17.6	5.2	341	482	652	782
1500	630	1470	9	26.3	7.9	508	717	969	1163
1800	280	1770	4	14.0	4.1	276	390	527	633
1800	420	1770	6	20.9	6.2	409	578	781	937
1800	630	1770	9	31.3	9.3	608	859	1161	1394

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

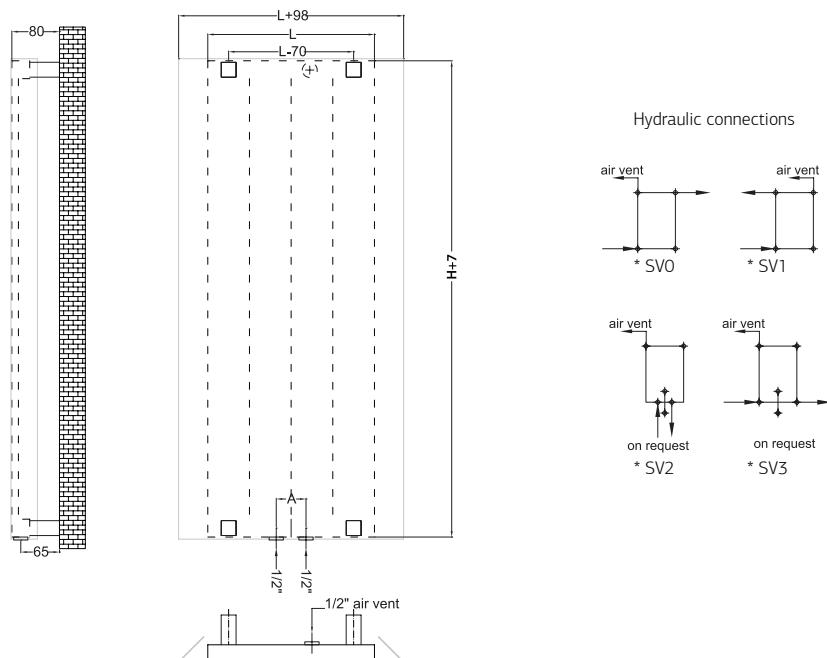

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Omega

Omega



OMEGA reprezintă o alternativă elegantă pentru radiatoare panou din oțel, cu performanțe calorice ridicate. Designul subțire este potrivit oricărui stil de interior, clasic, minimalist sau ultra modern. Concepții pentru eficiență ridicată, acest radiator de înaltă calitate are performanțe calorice mari cu un conținut de apă redus la minimum.

OMEGA are the stylish alternative to steel panel radiators, with high heat output performance. The slimline design matches any style of interior, classic, minimal or ultra modern. Designed for efficiency, these high quality radiators achieve great heating performance with minimised water content and will enhance the aesthetics of any room.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K08 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)			
						Δt=30°C	Δt=40°C	Δt=50°C	Δt=60°C
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	ral	ral	ral
640	1000	550	8	22.7	22.7	370	522	706	882
640	1200	550	8	27.1	27.3	441	623	842	1052
720	1000	630	9	25.6	25.5	413	584	789	986
720	1200	630	9	30.5	30.7	493	696	941	1176

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

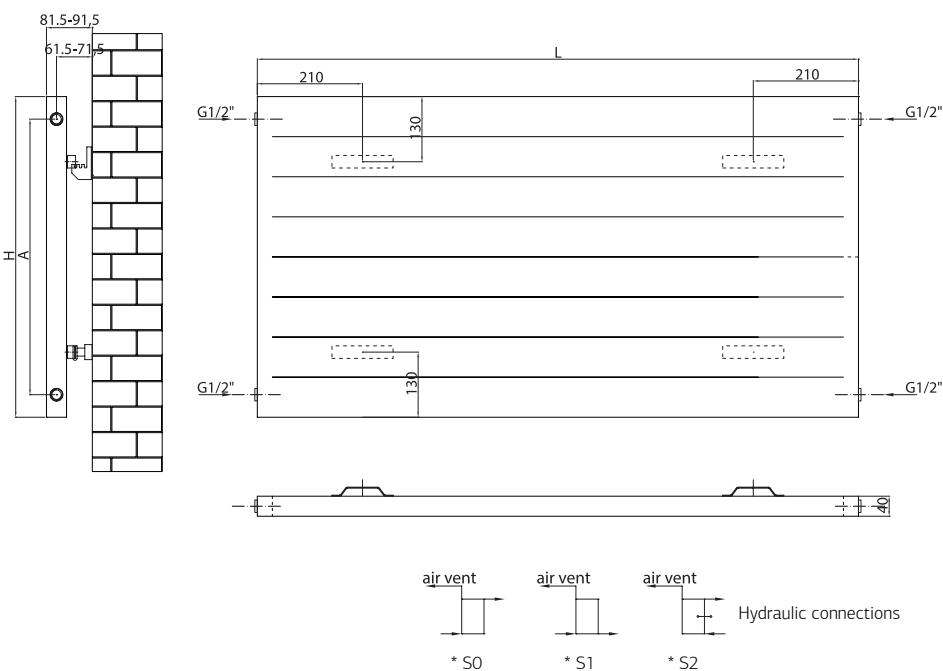

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Piglet

Piglet



PIGLET este ideal pentru camere cu ferestre mari, însă poate fi amplasat aproape oriunde. Are putere termică mare și este disponibil într-o mare gamă de finisaje: combinații de culori, crom sau oțel inoxidabil. Fiind montat pe podea, PIGLET este robust și practic, o adevărată piesă de artă decorativă.

PIGLET is a perfect heat source for low window sills and glass environments, but it can be placed almost anywhere. Very robust and practical, PIGGY is floor mounted, available in a wide range of finishes including combinations of colours and chrome. Low and sleek, and an altogether outstanding designer radiator, PIGLET, with efficient and superb heat output, is also available in stainless steel.



Max. working pressure 7 bar





Max. working temperature 90 °C



Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)												
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$			$\Delta t=40^\circ\text{C}$			$\Delta t=50^\circ\text{C}$			$\Delta t=60^\circ\text{C}$			electrical
						ral	chrome	stainless steel										
400	600	240	12	23.9	16.9	627	483	465	893	687	661	1206	928	894	1508	1160	1117	1000
400	700	240	14	27.8	19.6	770	593	571	1096	843	812	1481	1140	1097	1852	1425	1372	1000
400	800	240	16	31.6	22.3	926	712	686	1318	1014	976	1781	1370	1319	2226	1712	1649	1500
400	900	240	18	35.4	25.0	1094	842	810	1557	1198	1153	2104	1618	1559	2630	2023	1948	1500

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

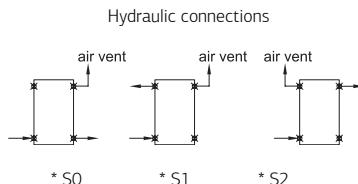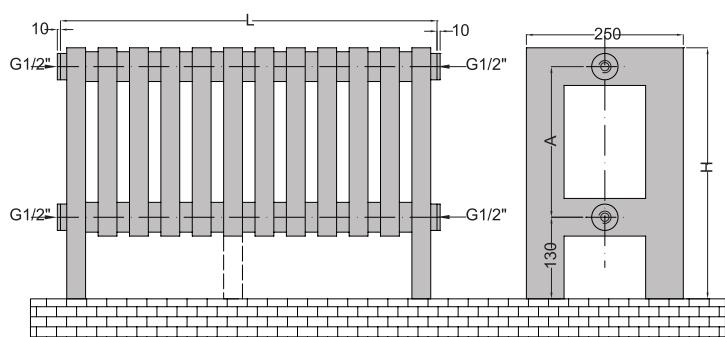

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robineti nu sunt inclusi si trebuie comandati separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Slim

Slim



SLIM este, prin definiție, un radiator elegant care se îmbină perfect într-un design contemporan. Este disponibil în varianta mono sau dublă - radiatorul având încă un set de elementi pe spatele colectorului pentru o putere mai mare. SLIM este realizat folosind o tehnologie unică de sudare și poate fi comandat în finisaj cromat sau în orice culoare RAL.

With its elegant vertical steel tubes, SLIM is a minimalist yet striking contemporary radiator that quickly catches the eye with its stylish looks. SLIM is available in single (mono) or double configuration (bi) - where the radiator is built with a second set of piping at the rear for much greater outputs. Crafted utilizing unique welding technology, SLIM has white or other RAL colour finish, and also can be ordered in sleek chrome finish.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K22 or K15 (bi) see pag 141

	Height (H)	Length (L)	No. el	Centres (A)	Weight	Volume	OUTPUT (watt)							
							$\Delta t=30^\circ C$		$\Delta t=40^\circ C$		$\Delta t=50^\circ C$		$\Delta t=60^\circ C$	
	mm	mm	pcs	mm	kg	l	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome
SLIM MONO	1000	453	10	958	9.3	5.0	249	192	352	271	475	366	570	439
	1000	903	20	958	18.6	10.1	498	383	704	541	1116	858	1339	1030
	1500	453	10	1458	12.9	7.0	357	275	504	388	681	524	818	629
	1500	903	20	1458	25.9	14.1	714	549	1009	776	1363	1048	1635	1258
	1800	453	10	1758	15.1	8.2	422	325	596	458	805	619	966	743
	1800	903	20	1758	30.3	16.5	844	649	1192	917	1610	1239	1932	1486
SLIM BI	1000	453	20	958	16.8	9.0	445	-	628	-	849	-	1019	-
	1000	903	40	958	33.6	18.1	890	-	1256	-	1698	-	2037	-
	1500	453	20	1458	24.1	13.1	661	-	933	-	1261	-	1513	-
	1500	903	40	1458	48.2	26.1	1321	-	1866	-	2522	-	3026	-
	1800	453	20	1758	28.5	15.5	790	-	1116	-	1508	-	1810	-
	1800	903	40	1758	57.0	30.9	1581	-	2232	-	3016	-	3620	-

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

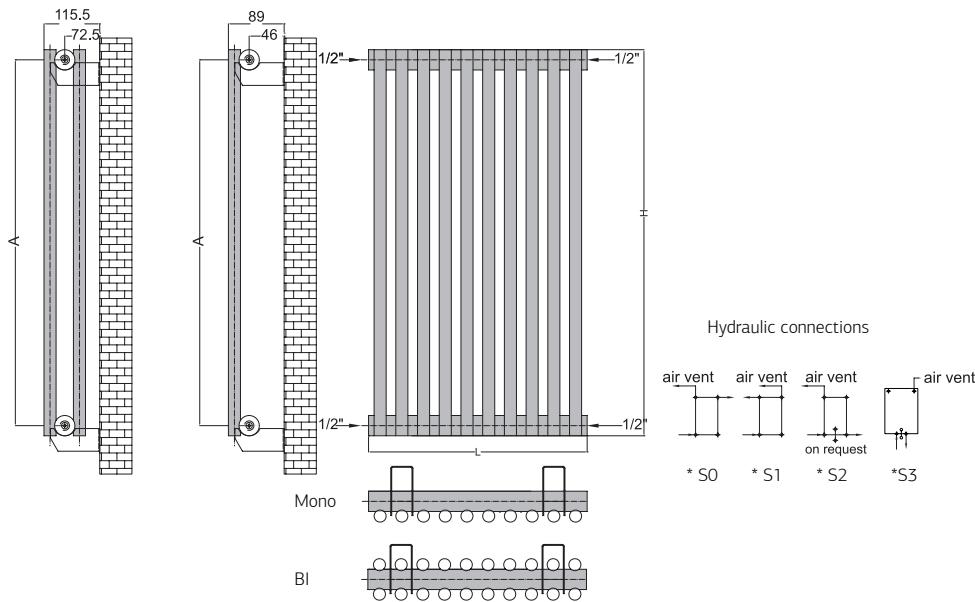

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Tosca 15

Tosca



Realizat din oțel ca să rămână durabil în timp, TOSCA 15 este radiatorul ideal pentru spații elegante. Calitate optimă, confort, inovație și design exclusiv: acestea sunt bazele pe care a fost creat TOSCA 15, un radiator cu stil și puternic.

Constructed in steel to remain durable over time, TOSCA 15 is the ideal radiator for elegant spaces. Optimum quality, comfort, innovation and exclusive design: these are the foundations on which TOSCA 15 was created, a stylish and powerful radiator.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90°C



Mounting kit included: K15 or K16 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)			
						Δt=30°C	Δt=40°C	Δt=50°C	Δt=60°C
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	ral	ral	ral
800	165	750	4	9.5	6.1	219	309	417	522
800	255	750	6	14.3	9.1	328	463	626	783
800	345	750	8	19.1	12.1	438	618	835	1044
800	435	750	10	23.8	15.1	547	773	1044	1305
1500	165	1450	4	17.5	11.2	405	572	773	966
1500	255	1450	6	26.3	16.8	608	858	1160	1450
1500	345	1450	8	35.1	22.4	810	1144	1546	1933
1500	435	1450	10	43.9	28.0	1013	1430	1933	2416
1800	165	1750	4	21.0	13.4	485	685	925	1157
1800	255	1750	6	31.5	20.1	727	1027	1388	1735
1800	345	1750	8	42.0	26.8	970	1370	1851	2314
1800	435	1750	10	52.5	33.5	1213	1712	2314	2893
2000	165	1950	4	23.3	14.9	538	760	1027	1284
2000	255	1950	6	34.9	22.3	807	1140	1541	1926
2000	345	1950	8	46.6	29.8	1076	1520	2054	2568
2000	435	1950	10	58.3	37.2	1346	1900	2568	3210

● Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

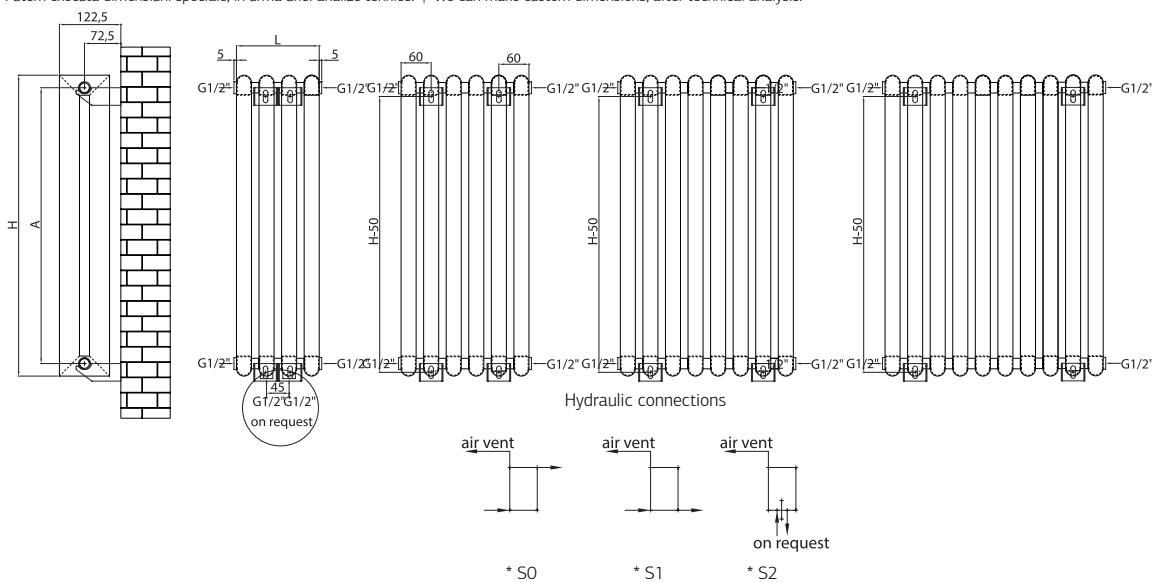

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Vertica D

Vertica D



VERTICA D înseamnă linii precise, inginerie exceptională și utilitate. Este un model ideal pentru holuri spațioase, saloane sau oricare altă cameră de locuit. Disponibil în orice culoare RAL sau inox, VERTICA D poate fi accesorizat cu diferite agățătoare (robe hook) proiectate special pentru acest model.

VERTICA D is all about clean lines, precise engineering and complete practicality. It looks fantastic in lounges, hallways or any other room. With towel hooks specifically designed for it, VERTICA D is the perfect complement to contemporary interiors with its minimalist aesthetic. Available in all RAL colour range and also in stainless steel.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K15 or K16 & K12 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)							
						$\Delta t=30^\circ C$		$\Delta t=40^\circ C$		$\Delta t=50^\circ C$		$\Delta t=60^\circ C$	
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	stainless steel						
1500	175	1458	4	9.1	5.9	207	153	292	216	394	292	493	365
1500	265	1458	6	13.7	8.9	310	230	438	324	592	438	739	548
1500	445	1458	10	22.9	14.9	520	385	734	544	992	735	1240	919
1500	535	1458	12	27.5	17.8	623		880		1190		1487	
1500	625	1458	14	32.1	20.8	727		1026		1387		1734	
1500	715	1458	16	36.6	23.8	830		1173		1585		1981	
1800	175	1758	4	10.8	7.0	245	182	347	257	468	347	585	434
1800	265	1758	6	16.2	10.5	368	273	520	385	703	521	879	651
1800	445	1758	10	27.1	17.6	617	457	872	646	1178	872	1472	1091
1800	535	1758	12	32.5	21.1	740		1045		1412		1765	
1800	625	1758	14	37.9	24.7	863		1219		1647		2059	
1800	715	1758	16	43.3	28.2	986		1392		1881		2352	

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

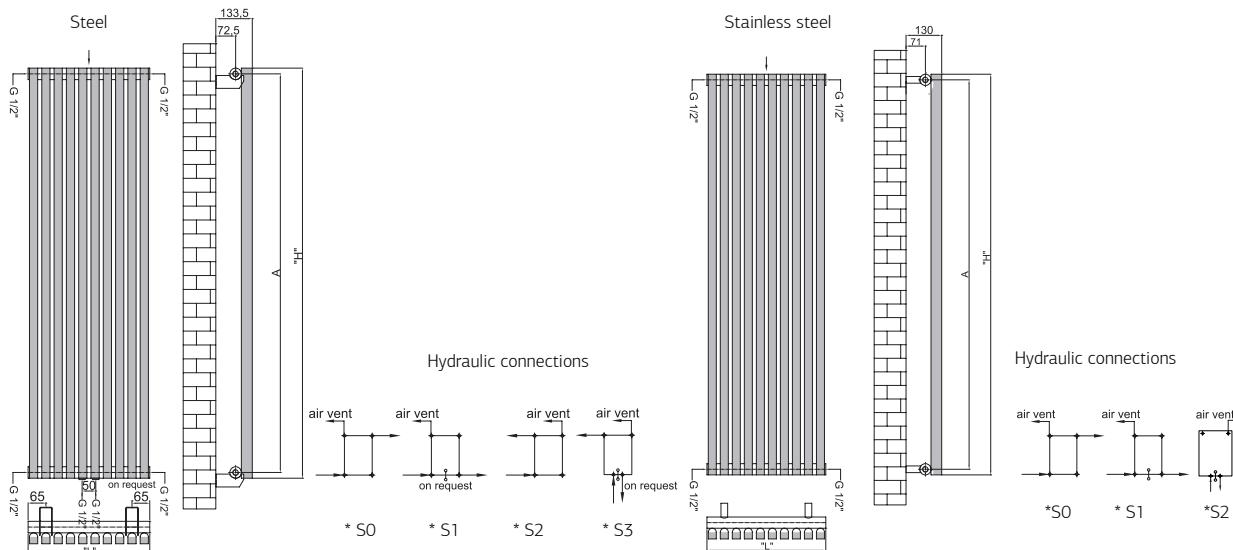

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Vertica D Bi

Vertica D bi



Radiatoarele VERTICA D BI sunt fabricate folosind o tehnologie unică de sudare la interior care oferă o mai bună finisare, astfel încât sudurile sunt, practic, invizibile. Are o configurație dublă, ceea ce îi oferă o putere termică sporită.

Our VERTICA D BI radiators are manufactured using state of the art welding technology, which gives a superior finish because the welds are virtually invisible. With its double configuration, VERTICA D BI boasts superior heat outputs, and can be accessorized with different shapes of towel and robe hooks.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C




Mounting kit included: K15 or K16 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	OUTPUT (watt)			
				Δt=30°C	Δt=40°C	Δt=50°C	Δt=60°C
mm	mm	mm	pcs	ral	ral	ral	ral
600	445	558	20	420	593	801	1001
600	805	558	36	756	1067	1442	1803
600	985	558	44	924	1304	1763	2203
600	1210	558	54	1020	1441	1947	2434
600	1390	558	62	1171	1654	2236	2795

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

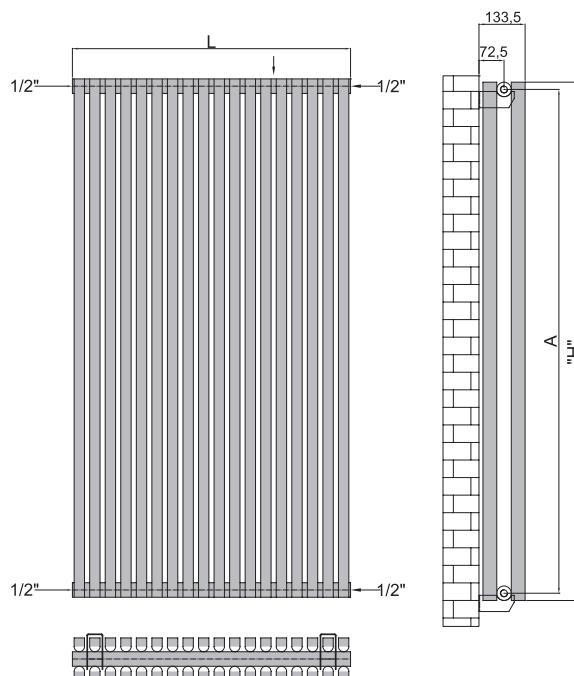

Hydraulic connections

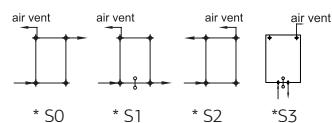

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandati separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Vertica D Mirror

Vertica D Mirror



Un model nou care oferă căldură, confort și este completat de o superbă oglindă (finisaj bronz sau clasic). VERTICA D MIRROR cu siguranță va atrage atenția, fiind un radiator ornamental practic și robust. Poate fi personalizat având la dispoziție o mare gamă de culori și accesoriu.

Our exquisite new mirrored radiator provides warmth and comfort, and is accompanied by a full-length clear or bronze mirror to enhance and complement its beauty. An unique addition to your home, VERTICA D MIRROR demands attention yet retains a sense of practicality: high outputs, towel and robe hooks available on request, wide range of colour finishes.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K22 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)							
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$		$\Delta t=40^\circ\text{C}$		$\Delta t=50^\circ\text{C}$		$\Delta t=60^\circ\text{C}$	
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	stainless steel	ral	stainless steel	ral	stainless steel	ral	stainless steel
1500	535	1458	6	14.7	9.5	329	243	464	344	627	369	784	581
1500	625	1458	8	19.3	12.4	432	320	610	452	825	485	1031	764
1800	535	1758	6	17.2	11.1	387	287	547	405	739	434	923	684
1800	625	1758	8	22.6	14.6	510	378	720	533	973	572	1216	901

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

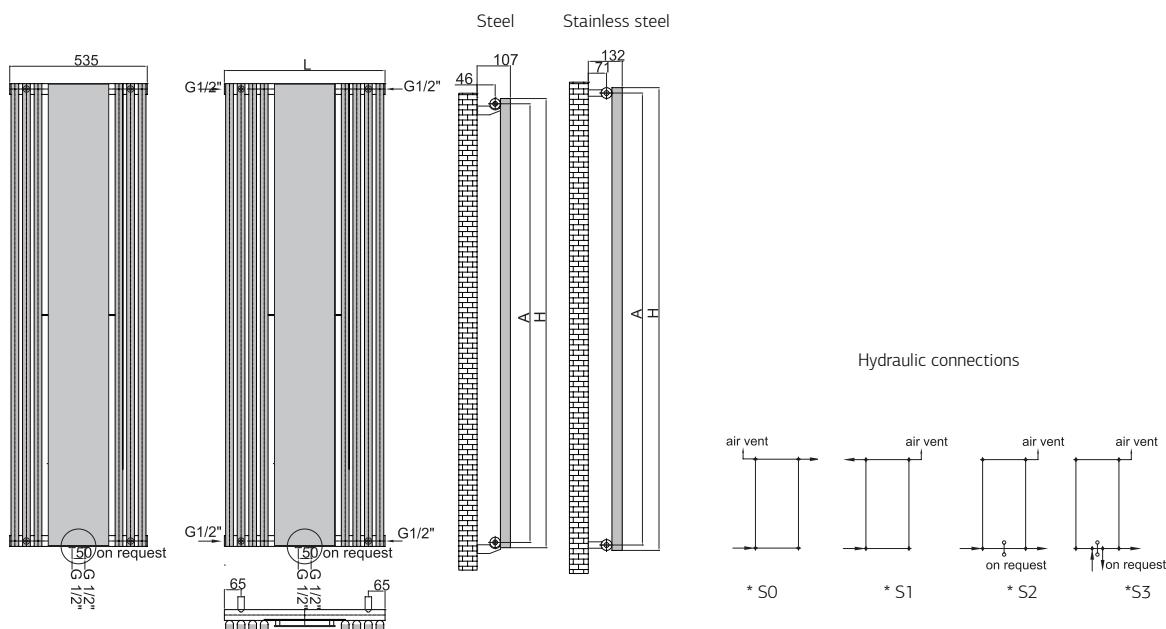

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Vesta

Vesta



VESTA are un design flexibil, poate fi fărtă dificultate personalizat astfel încât să se potrivească în orice design de interior. Inox, cromat, vopsit în nuanțe RAL la alegere, VESTA va arăta impresionant oricum.

This modular radiator is conveniently versatile allowing for any number of elements to meet your designing needs. Deploy your imagination and experiment with any variety of shapes and colours. Regardless of the combination the final product will be remarkable.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K23 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)											
						Δt=30°C			Δt=40°C			Δt=50°C			Δt=60°C		
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel
600	280	440	6	18.1	14.02	305	235	226	431	331	319	582	448	431	728	560	539
600	580	440	12	30.3	20.7	592	455	438	836	643	619	1130	869	837	1412	1086	1046
600	680	440	14	34.4	24.1	688	529	509	971	747	719	1312	1009	972	1640	1262	1215
600	780	440	16	38.5	27.4	783	602	580	1106	851	819	1495	1150	1107	1868	1437	1384
600	880	440	18	42.6	30.8	879	676	651	1241	955	919	1677	1290	1242	2096	1613	1553
700	280	540	6	21.4	16.5	362	278	268	511	393	378	690	531	511	863	664	639
700	580	540	12	35.2	24.4	705	542	522	996	766	738	1346	1035	997	1682	1294	1246
700	680	540	14	36.0	28.4	820	630	607	1157	890	857	1564	1203	1159	1955	1504	1448
700	780	540	16	40.9	32.4	934	719	692	1319	1015	977	1783	1371	1320	2228	1714	1651
700	880	540	18	45.8	36.3	1049	807	777	1481	1139	1097	2001	1539	1482	2501	1924	1853
800	280	640	6	24.7	19.0	418	322	310	591	454	438	798	614	591	998	768	739
800	580	640	12	36.0	28.1	818	629	606	1156	889	856	1562	1201	1157	1952	1502	1446
800	680	640	14	41.7	32.7	952	732	705	1344	1034	996	1816	1397	1345	2270	1746	1682
800	780	640	16	47.5	37.3	1085	835	804	1532	1179	1135	2071	1593	1534	2588	1991	1917
800	880	640	18	53.2	41.9	1218	937	902	1721	1324	1275	2325	1789	1722	2906	2236	2153
1200	280	1040	6	37.8	28.8	645	496	478	910	700	674	1230	946	911	1538	1183	1139
1200	580	1040	12	55.7	42.9	1271	978	942	1795	1381	1330	2426	1866	1797	3032	2332	2246
1200	680	1040	14	64.7	49.9	1480	1138	1096	2090	1608	1548	2824	2172	2092	3530	2716	2615
1200	780	1040	16	73.7	57.0	1689	1299	1251	2385	1834	1766	3223	2479	2387	4028	3099	2984
1200	880	1040	18	82.7	64.0	1897	1460	1406	2680	2061	1985	3621	2785	2682	4526	3482	3353

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

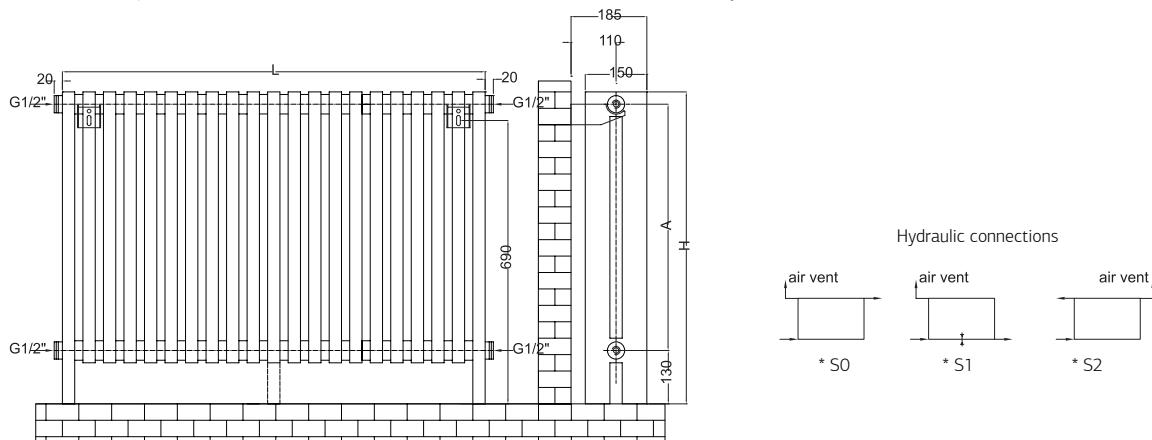

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi si trebuie comandati separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Vesta Uno

Vesta Uno



Prin construcția sa compactă, VESTA UNO este o prezență spectaculoasă în orice ambient. Poate fi montat vertical pe perete sau pe podea, VESTA UNO este disponibil în varianta vopsită, cromată sau inox.

With its tubular construction, VESTA UNO makes an impact on any interior décor. Floor or wall mounted, VESTA UNO is suitable for home or workspaces, offering superb heat delivery. It can be personalized with finishes such as colours combination, chrome and stainless steel.



Max. working pressure 7 bar





Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K15 or K16 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)											
						Δt=30°C			Δt=40°C			Δt=50°C			Δt=60°C		
						ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel
600	580	440	12	14.5	9.7	315	242	233	445	342	330	602	463	446	752	578	557
600	680	440	14	16.8	11.3	366	282	271	517	398	383	699	537	518	873	672	647
600	780	440	16	19.2	12.9	417	321	309	589	453	436	796	612	589	995	765	737
600	880	440	18	21.5	14.5	468	360	347	661	508	489	893	687	661	1116	859	827
700	580	540	12	16.9	11.6	375	288	277	529	407	392	715	550	530	894	687	662
700	680	540	14	19.7	13.5	435	335	323	615	473	455	831	639	616	1039	799	769
700	780	540	16	22.4	15.3	496	382	368	701	539	519	947	728	701	1184	911	877
700	880	540	18	25.2	17.2	557	428	413	787	605	583	1063	818	787	1329	1022	984
800	580	640	12	19.4	13.4	434	334	322	613	472	454	828	637	614	1035	796	767
800	680	640	14	22.6	15.6	505	388	374	713	548	528	963	741	714	1204	926	892
800	780	640	16	25.7	17.8	575	443	426	813	625	602	1098	845	813	1373	1056	1017
800	880	640	18	28.9	20.0	646	497	479	912	702	676	1233	948	913	1541	1186	1142
1200	580	1040	12	29.2	20.8	672	517	498	949	730	703	1282	986	950	1602	1233	1187
1200	680	1040	14	34.0	24.2	782	602	579	1104	850	818	1492	1148	1106	1866	1435	1382
1200	780	1040	16	38.8	27.7	892	686	661	1260	969	933	1703	1310	1261	2129	1637	1577
1200	880	1040	18	43.6	31.1	1003	771	743	1416	1089	1049	1913	1472	1417	2392	1840	1772
1800	580	1640	12	31.9	1028	1028	791	762	1452	1117	1076	1962	1509	1454	2453	1887	1817
1800	680	1640	14	37.2	1198	1198	922	887	1692	1301	1253	2286	1759	1694	2858	2198	2117
1800	780	1640	16	42.4	1368	1368	1052	1013	1932	1486	1431	2610	2008	1933	3263	2510	2417
1800	880	1640	18	47.7	1537	1537	1183	1139	2171	1670	1608	2934	2257	2173	3668	2821	2717

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

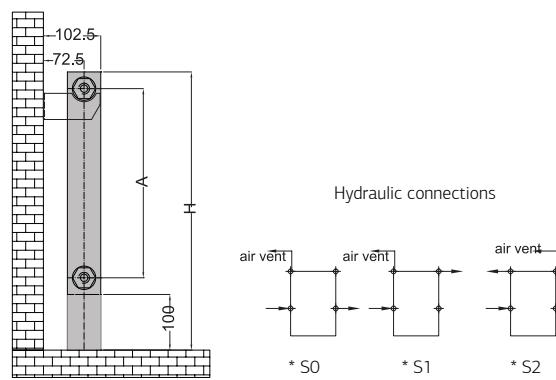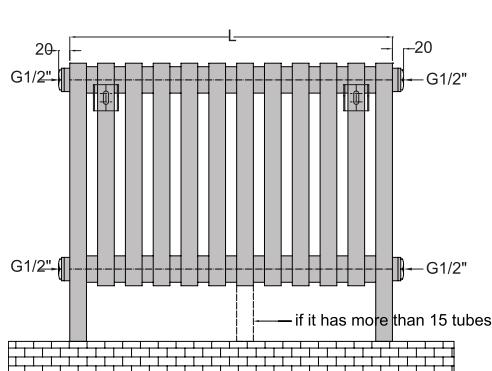

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Wave

Wave



Un radiator cu adevărat elegant care oferă căldură și rafinament, WAVE este disponibil în orice culoare RAL. Cu elementii săi plăti și arcuiți, WAVE este disponibil atât în variantă verticală, cât și orizontală.

A luxury radiator, WAVE fills any room with warmth and elegance. With slim flat rectangular pipes waving back and forth, WAVE is available as a vertical or horizontal radiator, in all RAL range finishing colours.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90°C



Mounting kit included: K26 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)			
						Δt=30°C	Δt=40°C	Δt=50°C	Δt=60°C
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	ral	ral	ral
850	400	814	10	10.4	2.8	244	344	465	581
850	520	814	13	13.5	3.6	317	447	605	756
850	600	814	15	15.6	4.1	365	516	698	872
1200	400	1164	10	14.3	3.7	335	474	640	800
1200	520	1164	13	18.5	4.8	436	616	832	1040
1200	600	1164	15	21.4	5.5	503	710	960	1200
1800	400	1764	10	20.9	5.2	493	696	940	1175
1800	520	1764	13	27.2	6.8	640	904	1222	1528
1800	600	1764	15	31.4	7.8	739	1043	1410	1763

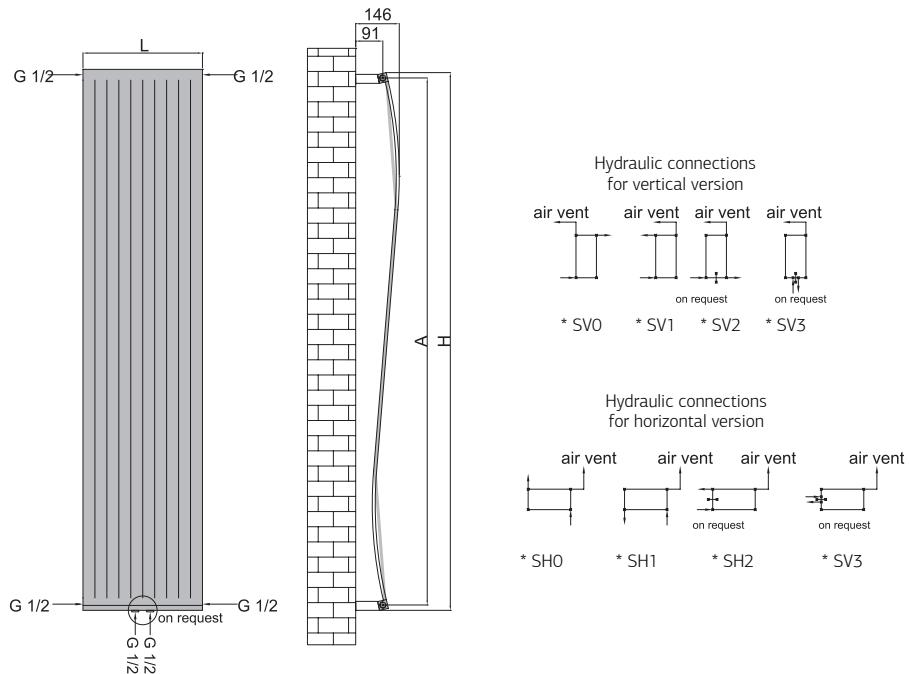

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Allure

Allure



ALLURE răspunde cerințelor oricărui proiect de design interior. Este un radiator din 3 elementi niplabili, fiecare element poate avea o altă culoare sau se pot face combinații de culori și crom. ALLURE este un radiator modern, un adevărat element estetic pentru orice cameră.

ALLURE meets the demands of each design. It is a modular radiator, so the three elements can have different colours or any combination of colours and sleek chrome. ALLURE is a modern radiator, a true aesthetic element to any room.



Max. working pressure 5.5 bar




Max. working temperature 90°C



Mounting kit included: K06 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)							
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$		$\Delta t=40^\circ\text{C}$		$\Delta t=50^\circ\text{C}$		$\Delta t=60^\circ\text{C}$	
						RAL	chrome	RAL	chrome	RAL	chrome	RAL	chrome
660	700	660	3	16.9	6.2	296	228	419	322	566	435	705	543

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

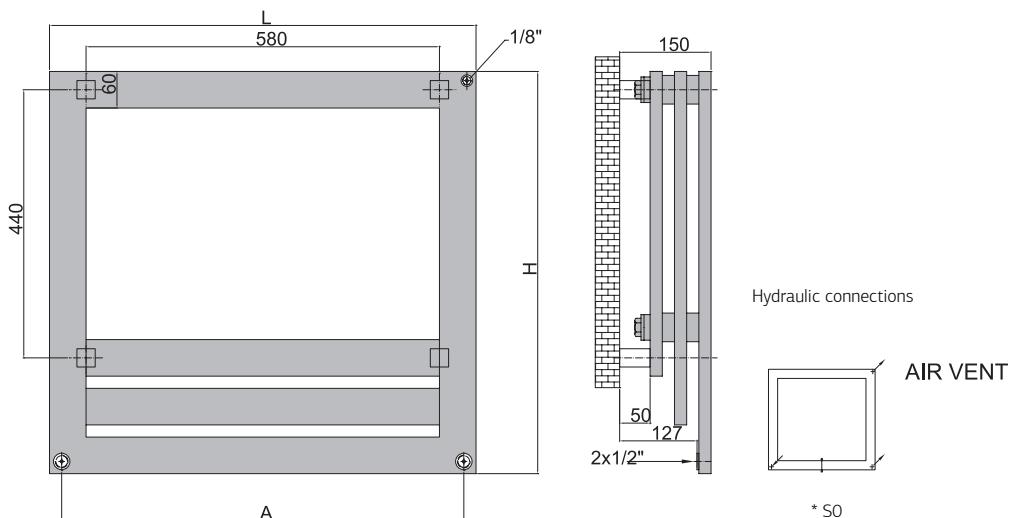

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Broc

Broc



Un radiator atractiv și neconvențional, BROC este o îmbinare perfectă de inginerie și creativitate. Puternic atât în efectul vizual creat, cât și în funcționalitate, BROC este disponibil în orice culoare RAL, cromat sau din inox.

An attractive radiator set apart from the heating tradition, BROC is a unique piece of craftsmanship. Outrageously powerful in both visual effect and functionality, BROC is available in all RAL colours, chrome plated or stainless steel.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90°C



Mounting kit included: K06 see pag 141

Height (H) mm	Length (L) mm	Centres (A1) mm	Centres (A2) mm	Weight kg	Volume l	OUTPUT (watt)											
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$			$\Delta t=40^\circ\text{C}$			$\Delta t=50^\circ\text{C}$			$\Delta t=60^\circ\text{C}$		
						ral	chrome	stainless steel									
690	690	500	660	9.2	5.0	207	159	153	292	224	216	394	303	292	493	379	365

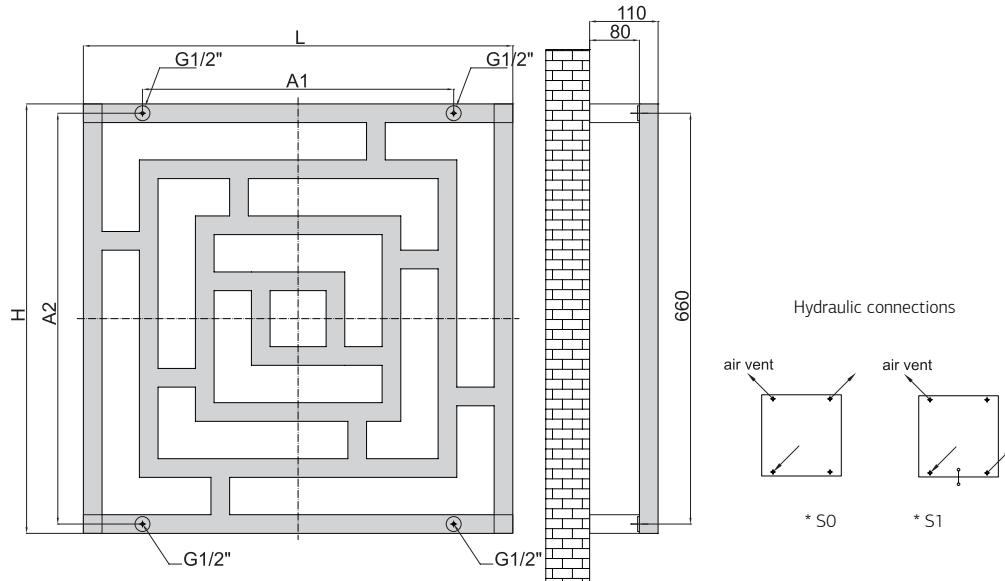

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Circle

Circle



Acest superb radiator este mai mult decât un simplu element de încălzire. Designul ergonomic permite montarea în orice colț din bucătărie sau baie, atunci când nu există mult spațiu la dispoziție. CIRCLE este disponibil în orice culoare RAL, iar spațiul generos între inele permite depozitarea și încălzirea optimă a prosoapelor.

This stunning radiator is much more than just a heating element. With exceptional heat output CIRCLE boasts extensive functional utility. Our clever space-saving radiator can fit in any corner of a kitchen or bathroom. Its rings are spaced as such to allow towels to hang within the center of the radiator.



Max. working pressure 7 bar





Max. working temperature 90 °C




Mounting kit included: K03 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)			
						Δt=30°C	Δt=40°C	Δt=50°C	Δt=60°C
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	ral	ral	ral
800	250	50	14	6,3	3,3	224	316	427	534
1200	250	50	20	9	4,8	324	457	618	773
1800	250	50	30	13,5	7,2	485	685	926	1158

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

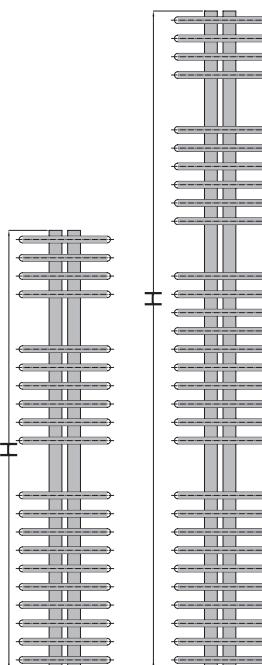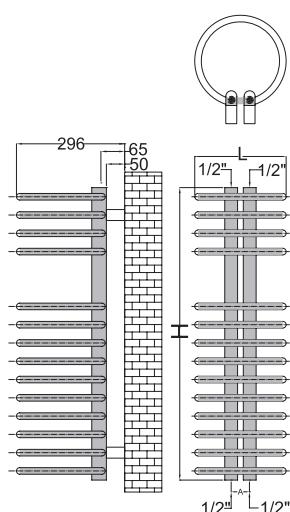

Hydraulic connections



* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Combi

Combi



COMBI are un design practic și atractiv, disponibil în orice culoare RAL, cromat sau chiar în combinații de culori și crom, datorită celor doi elementi niplabili. Foarte potrivit atât pentru bucătărie, cât și pentru baie, acest model splendid se armonizează oricărui interior.

Finished in a sleek chrome or in any combination of colours and chrome, COMBI is both practical and lovingly designed. Very suitable for kitchens and bathrooms alike, this superb design suit every interior.



Max. working pressure 5.5 bar




Max. working temperature 90°C



Mounting kit included: K06 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)							
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$		$\Delta t=40^\circ\text{C}$		$\Delta t=50^\circ\text{C}$		$\Delta t=60^\circ\text{C}$	
						ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome
600	900	540	2	10.5	3.9	181	139	255	196	345	265	430	331

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

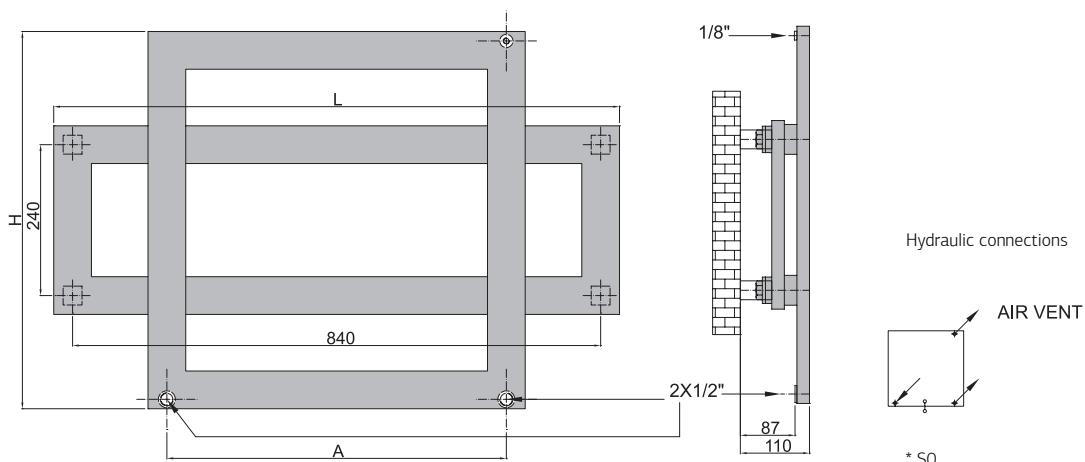

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Combi Glass



Cu un design remarcabil, COMBI GLASS este un tribut adus creativității moderne. Foarte practic și elegant prin designul ingenios al sticlei, COMBI GLASS aduce un plus de stil și rafinament în orice încăpere.

Combi Glass

This fresh design is a tribute to modern creativity. The practical shape makes this radiator ideal for any room setting. With its glass design, COMBI GLASS adds elegance and sophistication to any living area.



Max. working pressure 5.5 bar




Max. working temperature 90°C



Mounting kit included: K06 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No tubes	Weight	Volume	OUTPUT (watt)							
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$		$\Delta t=40^\circ\text{C}$		$\Delta t=50^\circ\text{C}$		$\Delta t=60^\circ\text{C}$	
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome
900	600	540	2	11.0	3.9	181	139	255	196	345	265	430	331

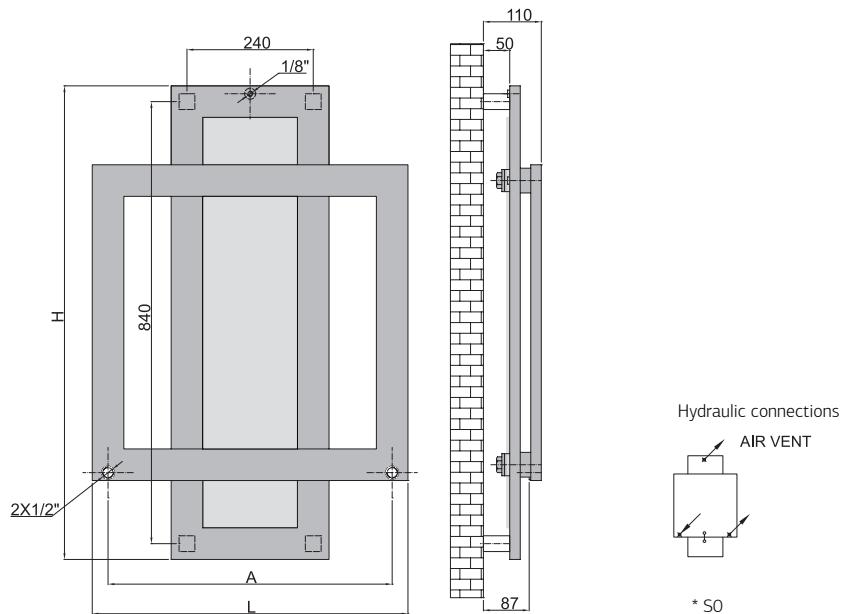

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.

Conditions & terms

The information contained in catalogues, fliers and other marketing documents are always free of obligation for the SUPPLIER (RADOX). We reserve the right to modify the technical procedures concerning the individual construction, form, materials etc. Due to printing processes and manufacturing tolerances, the colour of finished radiators may vary slightly from those shown in the brochure and a standard RAL colour chart. We recommend that pipe work is not altered or adjusted until your new radiator or towel rail is delivered or you receive all needed documentation.

SPECIAL AND CUSTOM-MADE VERSIONS. With a view to satisfying the market needs, RADOX proposes a unique range of customized solutions which can be defined with the CLIENT. Furthermore, the technical department personnel is always at the CLIENT's disposal to analyse, evaluate and provide estimates for customized shapes, connectors or other specific needs of the CLIENT whenever feasible.

HYDRAULIC CONNECTIONS. Most RADOX's radiators have 4 side connections of $\frac{1}{2}$ ", so they can be easily installed in any heating system. As some radiators of specific size or unique design might have specific connection requirements, you must consult a heating engineer or a plumber if the heating system has not been build yet. In this case, prior to ordering radiators, you must get information about the planned location and the type of connection you need.

ORDERS. The radiators are delivered in compliance with SUPPLIER's order confirmation. Stock models have a delivery term of 7-10 days. If you require non stock products, these have a delivery term of 5-6 weeks. However, the delivery deadline is always indicated in the SUPPLIER's confirmation. Any modification of the orders are not granted if the production has already begun. Any change of order can involve further costs and a delay of the delivery. The cancellation or any change of an order is subject to a written

agreement with the SUPPLIER. Any costs deriving from the cancellation will be charged to the CLIENT. Any case of force majeure (wars, natural calamities, lack of raw materials, modification of export or import terms and conditions, production limitation, strikes, disorders, etc) release the SUPPLIER of any delivery term previously fixed.

THE ORIGIN OF DELIVERY. The SUPPLIER's products shall be delivered from our factory in Bucharest (Romania) - Bd. Timisoara No. 80, unless specified otherwise.

DISPATCH. Radox products are delivered EX-Works Bucharest.

CLAIMS. All functional defects which may occur within 10 years for the steel radiators and 20 years for the stainless steel ones from the invoice date must be reported after a maximum of 7 days from the discovery of such faults. All defects inherent in the nature of the job create an obligation for the SUPPLIER to simply replace the certain faulty products, without having to give compensation for any other potential damages. The company does not accept any return of goods unless authorised in advance, excluding the situation mentioned in point above. Any goods returned to us without our authorisation will not be accepted, thus obliging the CLIENT to take them back.

GUARANTEE. We offer a 10-year guarantee for our steel radiators and towel rails and 20 years for the stainless steel products against any leakages and 5 years for other defects 2 years guarantee for all electrical parts. The guarantee commences from the date of the SUPPLIER's invoicing. To benefit from this guarantee, our products must have been installed by qualified professionals, in accordance with our instructions and regulation. The guarantee does not cover the CLIENT under the following

circumstances: improper installation; abnormal utilisation of products; in case the products were frozen or suffered a shock; the CLIENT used inadequate substances or products either on the interior or exterior of RADOX goods; the bad water quality caused damage. Our radiators are guaranteed with the following reserves:

- The radiator must be stored in good condition and protected from bad weather before being installed;
- Installation must be made according to the rules;
- The water used to feed the heating circuit must be within standard limits 12° Fr;
- The circuit must be free of any metal residues, calamine, grease and there must be no gas present;
- Do not leave the radiator without water, even in summer months;
- Do not use sea water to fill the radiator;
- The water PH must have a value between 6.5 and 8;
- **Do not use the radiators and/or the installation system for any other domestic purpose but heating;**
- If a corrosion inhibitor is used, this must be compatible with all the materials contained in the heating radiators;
- Transforming our radiator or modifying its surface treatment eliminate the CLIENT's guarantee rights;
- The charges for installing and uninstalling the products are not covered by the guarantee. We are not liable for any damages cause by depriving the CLIENT of the radiators during their repair or replacement period.

LIMITATIONS OF RESPONSIBILITY. In what concerns our responsibilities related to our products, we do not accept liabilities that are greater than the guarantee cover described previously. A client should inform us without delay of any concrete compensation which may be requested of us, such that we can measure our responsibility given the situation. The CLIENT does not have the right to change a terms of responsibility or guarantee that we have offered. The general conditions are subject to Romanian law.

All information presented is indicative and RADOX reserves the right to modify it without notice.

Thanks to:

3D Artist: Daniel RĂDULESCU (www.danielradulescu.ro)
Graphic designer: Vasile MOLDOVAN (www.kreatika.ro)
Printing house: SILKAT (www.silkatprint.ro)

**R
A
P
I
A
T
O
R
S**

Aramis

RADOX

Bucharest, România
Blvd Timișoara 80
6 th district, 061334



www.radox-radiators.com
export@radox.ro

Tel.: 0040 21 4440742
Tel.: 0040 21 4440741
Fax: 0040 21 4440743



www.radox.ro
vanzari@radox.ro

